


ダイキンエアコン

取扱説明書



うるるには
こんな特長があります

さらら除湿(10ページ)

寒くならないさらっと除湿

うるる加湿(11ページ)

しっとり暖か健康加湿

光触媒ワイド空清フィルター(25ページ)

(アパタイト)


光触媒にアパタイト効果が
プラスされ、除菌・分解力
アップ

美肌運転(12ページ)

お肌にやさしい運転を行います。

風ないス(13ページ)

直接風を感じないやさしい
涼しさ・暖かさ

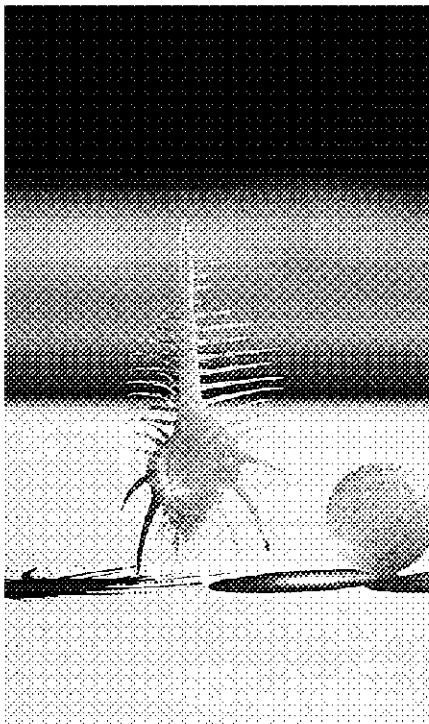

かんたんミニリモコン


●この商品には、ボタン操作が簡単な
ミニリモコンを付属しています。



●色の不自由な方に、点字表示付

上手に使って上手に節電

- このたびはダイキンエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてからお受け取りのうえ、大切に保管してください。

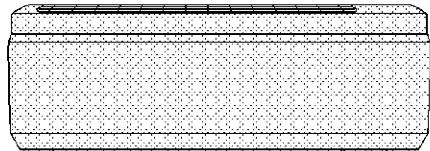

AN22FRSJ-W AN50FRPJ-W
AN25FRSJ-W AN63FRPJ-W
AN28FRSJ-W
AN36FRSJ-W
AN40FRPJ-W

運転の前に

■安全上のご注意	2
■各部のなまえと働き	
●室内・室外ユニット	4
●リモコン	5
■運転前の準備	
●リモコン	6
●室内ユニット	8
■連続(24時間)換気について	9

運転のしかた

■冷房・さらら除湿運転	10
■暖房・うるる加湿運転	11
■美肌運転	12
■風向・風量調節・風ないス・ゆらぎ運転	13
■おまかせ自動運転	14
■空清・換気運転	15
■ハウスキープ	16
●るすばん換気・ランドリー運転・けつろ防止	
■カビショック運転	17
■タイマー運転	18
■知ったクナビ情報	20
■パワフル運転・内部クリーン運転	22
■設定切換、チャイルドロック	23

お手入れ

■おそうじ	
●おそうじサインリセット	24
●エアフィルターの掃除	24
●光触媒ワイド空清フィルター・給気フィルターの取付け・お手入れ・交換	25
●前面パネルの掃除	27
●上面パネル・マイナスイオン発生器の掃除	28
●点検、長期間使わないとき	29

故障かな?

■故障かな?	
●故障ではありません	30
●もう一度お調べください	32
●すぐに販売店へ	33
■保証とアフターサービス	34
■仕様	35
■お客様ご相談窓口	39
■じょうずな使いかた	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

	誤った取扱いにより、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。		誤った取扱いにより、傷害を負う可能性、または物的損害の可能性があるもの。 状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。
---	--	---	--

- 本文中に使われる“絵表示”的意味は次の通りです。

	絶対に行かないでください。		必ず指示に従い、行ってください。
	アース工事を行ってください。		電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。
	絶対にぬれた手で触れないでください。		絶対に水にぬらさないでください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれる所に必ず保管してください。


 警告	 禁止	電源プラグの抜き差しで運転や停止をしない 感電や火災の原因になります。	*電源プラグが有る機種の場合
		電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・タコ足配線をしない 感電や発熱・火災の原因になります。	
		電源コードを、破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない 重いものを載せたり、加熱したり、引っ張ったりすると破損して感電・火災の原因になります。	
		長時間冷(湯)風をお肌に当てたり、冷やし過ぎ(暖め過ぎ)をしない 体調悪化・健康障害の原因になります。	
		吸入口や吹出口に指や棒などを入れない ファンが高速で回転しており、けがの原因になります。	
		ルームエアコンの修理や移動・改造・再設置は、自分でしない 不備があると感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。	
		運転時は、マイナスイオン発生器内部に指や棒などを差し込まないでください 蓄積に高圧がかかるので、感電の原因となります。 清掃時には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。	
 注意	 禁止	機械油など油成分が浮遊している場所では使用しない ひび割れ、感電、引火のおそれがあります。	
		電源プラグは、がたつきのないように確実に差し込む ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。	*電源プラグが有る機種の場合
		異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る 異常のまま運転を続けると故障や感電・火災などの原因になります。 お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。	
		エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありますが、万一、冷媒が室内に流れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触ると有害な生成物が発生する原因になります。	
 注意	 禁止	特しゅ用途には使用しない 精密機器・食品・美術品などの保存、動植物の飼育・栽培など、特しゅ用途には使用しないでください。 対象物に悪影響を及ぼしたり、製品の性能・品質低下や、寿命が短くなることがあります。	
		電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張って抜かない *電源プラグが有る機種の場合 電源コードを引っ張ると、コードの断線などで、発熱・発火の原因になることがあります。	
		長期使用で傷んだままの据付台などを使用しない 傷んだ状態で放置するとユニットの落下につながり、けがの原因になることがあります。	
		室外ユニットの上に乗ったり、ものを載せたりしない 落し・転倒などによりけがの原因になることがあります。	
		室内外ユニットの真下にぬれて困るものは置かない 室内ユニット……運転条件によっては露が付き、滴下する場合があります。 室外ユニット……暖房時はドレン水が出ます。 また、冷房時は配管接続部から露が滴下する場合があります。	

		ルームエアコンの風が直接当たる所や、室内ユニットの真下に燃焼器具を置かない 不完全燃焼や熱による変形の原因になることがあります。
注意		動植物に直接風を当てない 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。
		吹出口の1m以内にスプレー缶等を置かない 室内・外ユニットからの温風によりスプレー缶等が爆発するおそれがあります。
		吸入口や吹出口をふさがない 能力低下や故障の原因になることがあります。
		室外ユニットの吸入口やアルミフィンにさわらない けがの原因になることがあります。
		エアコンの操作やお手入れの時は不安定な台に乗らない 転倒などけがの原因になることがあります。
		ぬれた手で操作しない 感電の原因になることがあります。
ぬれ手禁止		
		ルームエアコンを水洗いしない 漏電によって感電や発火の原因になることがあります。
水ぬれ禁止		ユニットの上に、花びんなどの水の入った容器を置かない 漏電によって感電や発火の原因になることがあります。
		ときどき換気を行う 特に燃焼器具と一緒に使用するときは、ご注意ください。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。
		掃除のときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る ファンが高速で回転しており、けがの原因になることがあります。
		長期間使用しないときは、電源プラグを抜く ＊電源プラグが有る機種の場合 ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。
		室内ユニット内部の洗浄はお客様自身では行わず、必ずお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に相談する 誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因になります。 また、洗浄剤が電気部品やモーターにかかると故障や発煙、発火の原因になります。
		室外ユニットの周辺に物を置いたり、落ち葉などがたまるこのないようにしてください 落ち葉などがあると虫などが室外ユニットに侵入する原因となり、内部の電気部品に入ると、発煙・発火を起こす場合があります。


据付けについて


		据付けは、自分でしない 据付けは、販売店又は専門業者に。 不備があると水もれや感電・火災などの原因になります。お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。
		可燃性ガスのもれるおそれのある場所へは設置しない ガスがもれて、ユニットの周囲に溜まると、発火の原因になります。
注意		
		アースを取り付ける 不完全な場合は、感電の原因になります。アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。
		設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 取り付けられていないと感電の原因になります。
		指定以外の電源に接続しない 故障や火災の原因になります。
		ドレンホースは、確実に排水するように配管する 不確実な場合は屋内に漏水し、家財などを濡らす原因になります。

各部のなまえと働き

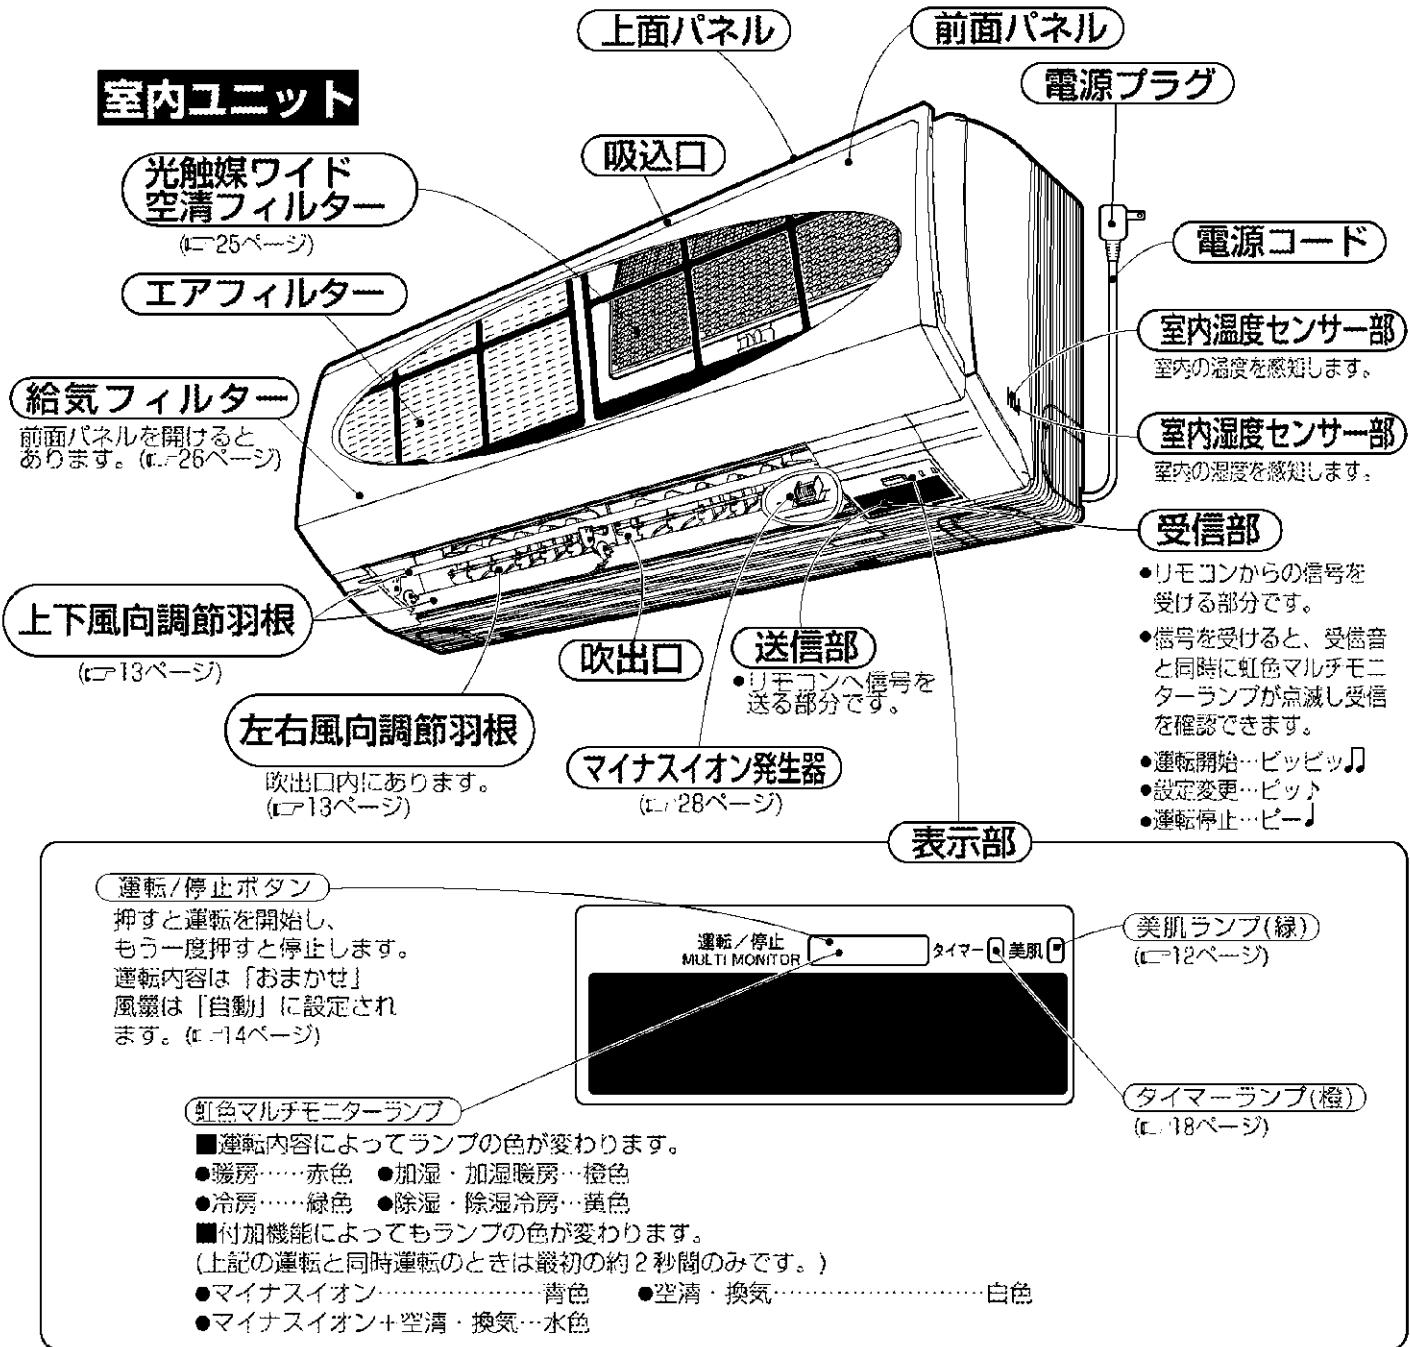

室外ユニット

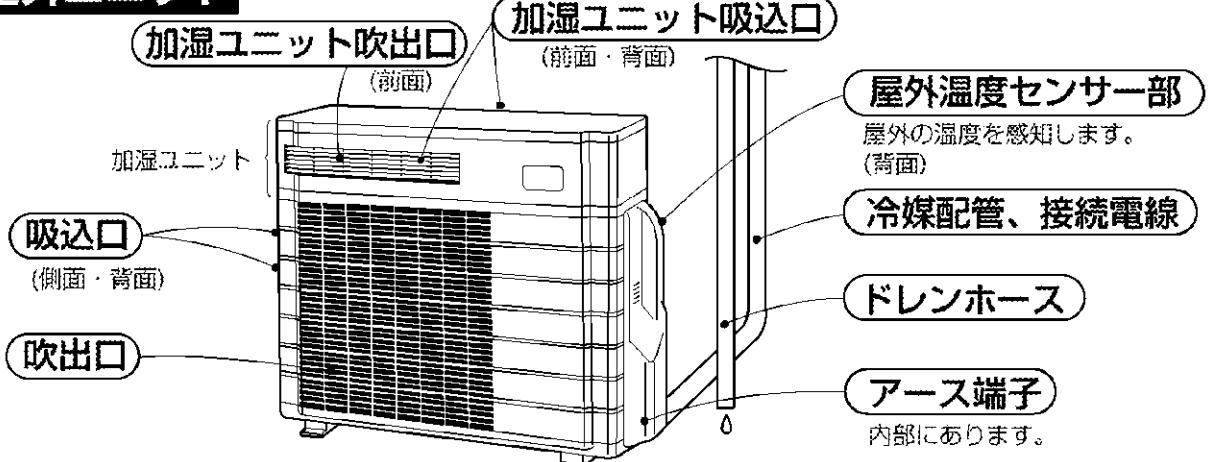


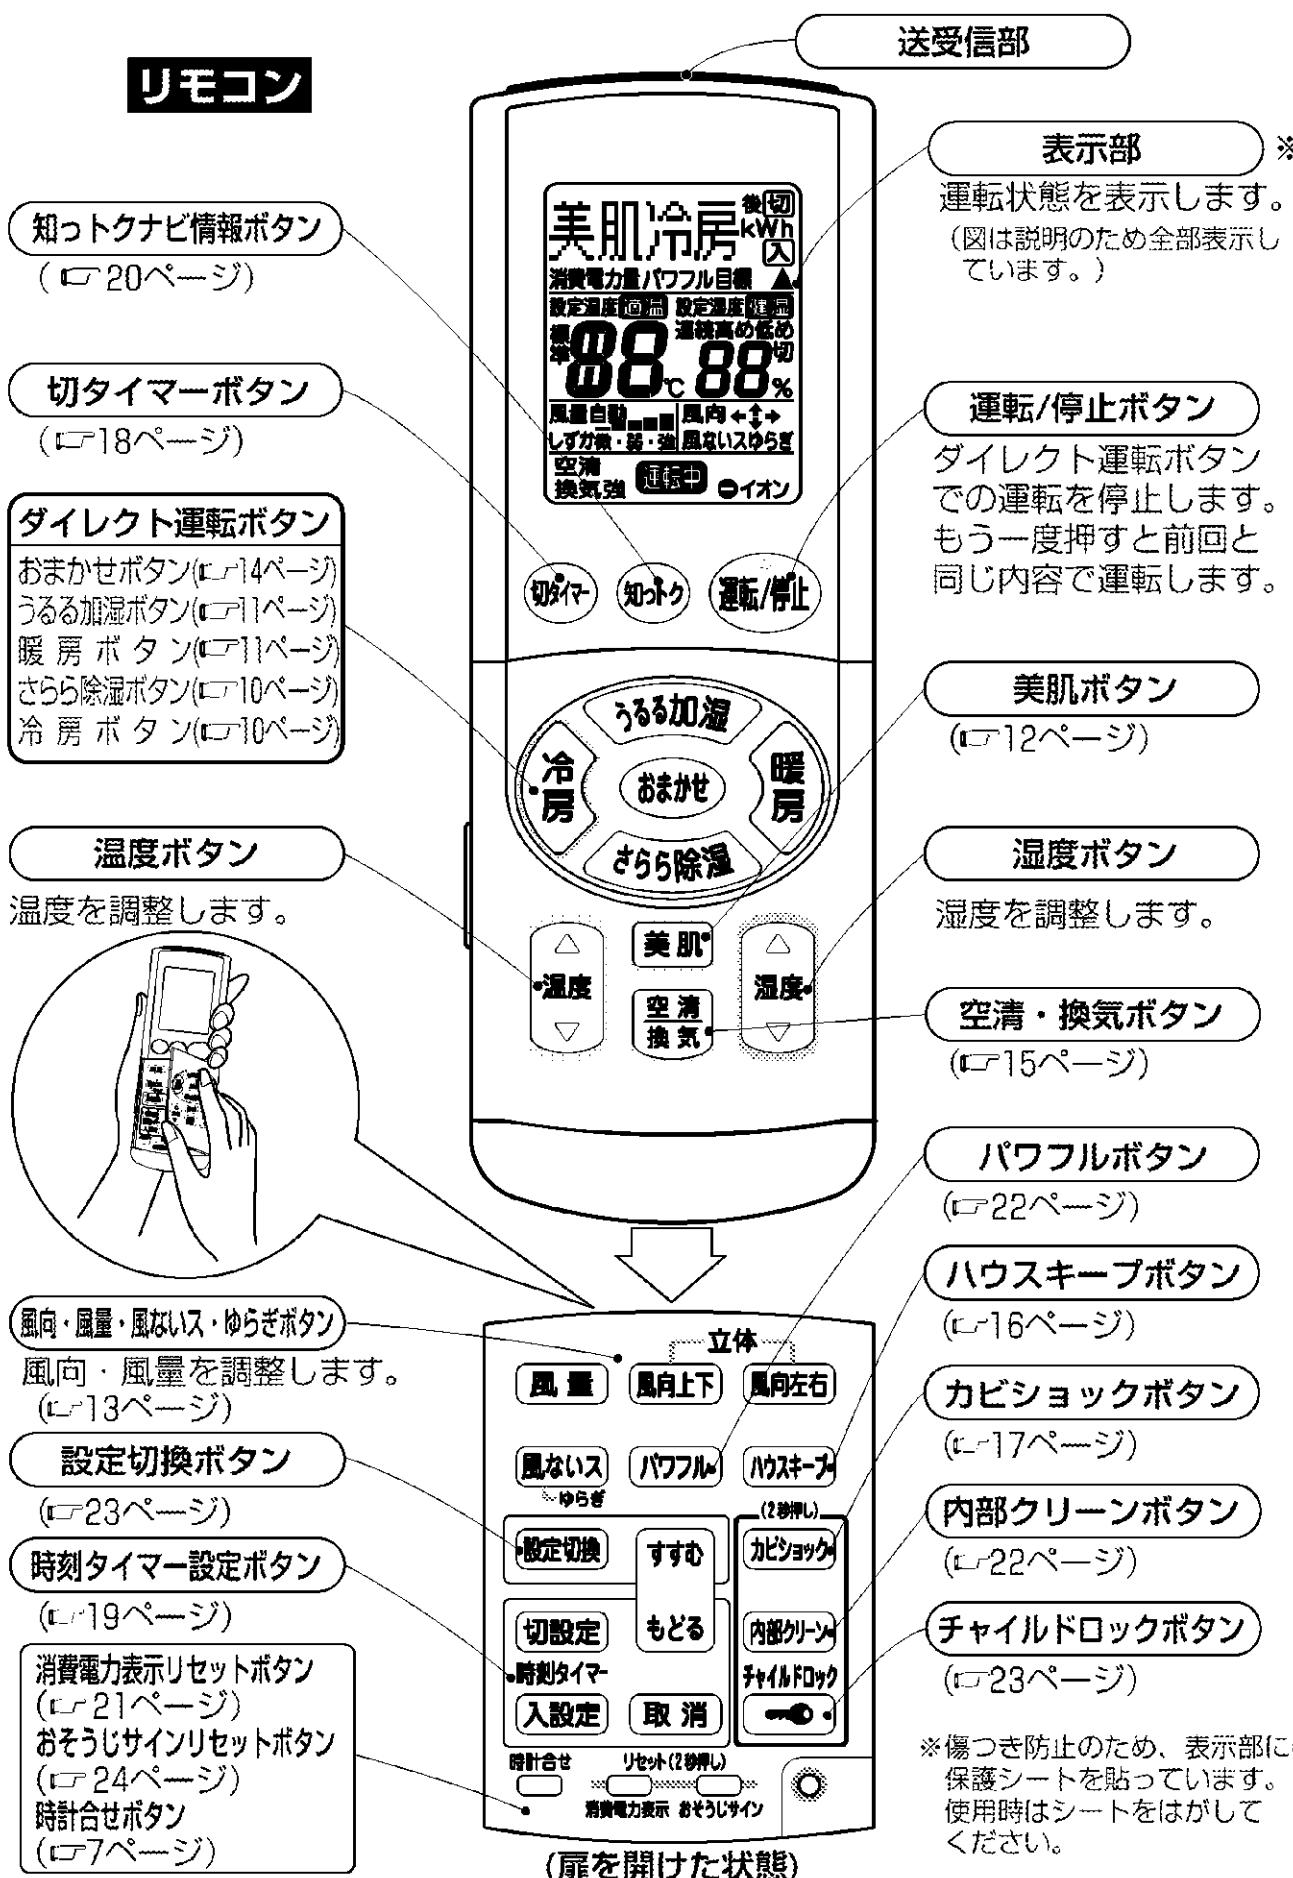

運転前の準備

リモコン


■電池を入れる

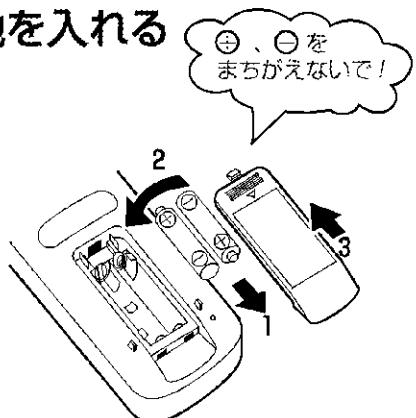

- 1 ふたのマークを指で軽く押さえ手前に引いて、取りはずす。
- 2 単4形アルカリ乾電池を2個入れる。
- 3 もとどおりにふたを閉める。
 - 表示部の文字が点滅しますので、現在時刻を合わせてください。
(P.7ページ)


■使いかた

- 送受信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。
- 落としたり水が入らないようにしてください。
(液晶部が破損することがあります。)



■壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っ掛ける。



お知らせ

- 電池を廃棄するときは、端子をテープ等で巻き付けて絶縁してください。他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。



お願ひ

電池について

- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているものです。エアコンの製造年月によっては、1年に満たないうちに消耗することがあります。
- 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、新しいアルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池は、2本同時に同種の新しいものと交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。

リモコンについて

- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)がある部屋では、信号を受けつけにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。
- 送受信部に直射日光があたると作動しにくくなる場合があります。

■現在時刻を合わせる


1 時計合わせボタンを押す。



*エアコン運転中は時刻合わせできません。

AM
0:00
④ が点灯
⑤ が点滅

2 ボタンを押し、現在時刻を合わせる。




- ・時刻表示は、押し続けると早送りになります。

3 時計合わせボタンを押す。



： が点滅
+ が点灯

(これで完了です。)

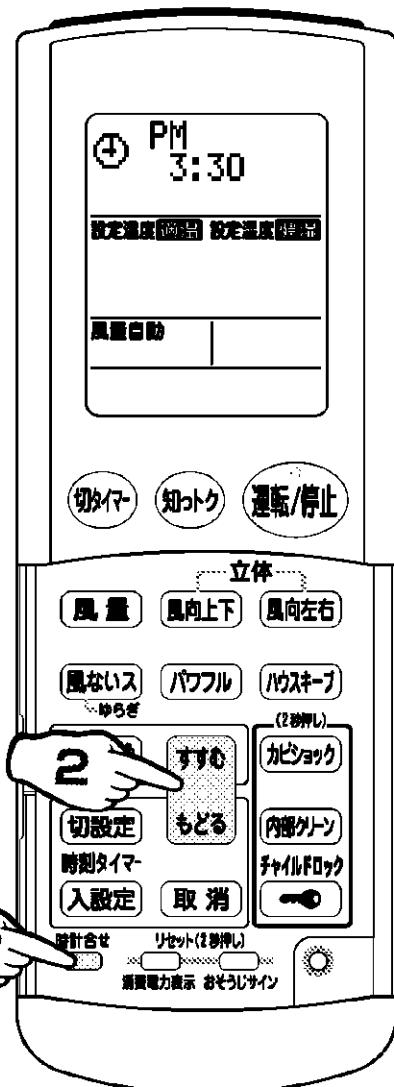


運転前の準備

室内ユニット

- 光触媒ワイド空清フィルターと給気フィルターを取り付ける
(☞ 25,26ページ)
- 電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、前面パネルと上下風向調節羽根が一度開き、また閉じます。(故障ではありません。)



! 注意

- 運転中(パネルが開いた状態及び開閉動作中)は、パネルに手を触れないでください。



お知らせ

じょうずな使いかたについて

- 冷やしすぎや暖めすぎにご注意。
適度な室温設定は節電につながります。

おすすめ設定温度

冷房時……26℃～28℃
暖房時……20℃～22℃

- 窓にはブラインドやカーテンを。
直射日光、すきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目つまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。
2週間に一度のめやすでおそうじを。

知っておいてください

- エアコンは運転しない時でも、電力を消費します。(☞ 35,36ページ)
- シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜いてください。
- 屋外温度が-15℃以下のときは運転開始の1時間以上前に電源プラグをコンセントに差し込んでください。
(圧縮機を暖めます。)

運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
また、室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。(冷房・除湿運転)

冷房	暖房
屋外温度 21～43℃	屋外温度 -20～24℃
室内温度 21～32℃	室内温度 27℃以下
室内湿度 80%以下	室内湿度 70%以下
除湿	加湿
屋外温度 10～43℃	屋外温度 -10～24℃
室内温度 18～30℃	室内温度 12℃以上
室内湿度 80%以下	室内湿度 70%以下

連続(24時間)換気について

このエアコンは、建物側の適切な排気口などとの組合せで、建築基準法に定められた第二種機械換気設備として2.8kW以下は14畳まで、3.6kW以上は16畳までのお部屋で使用できます。(天井高さ2.4m)

第二種機械換気設備として使用する場合は連続(24時間)換気の設定が必要です。



お知らせ

- 連続換気運転に設定されている場合には、リモコンの操作に関係なく連続して換気運転を行います。
- 連続換気は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れると自動的に運転を開始します。

**建築基準法に定められた第二種機械換気設備としてご使用の場合は、
連続換気運転を止めないでください。**

長時間停止した場合、室内空気循環が悪化し、法律で定める基準を満たさない場合があります。

連続(24時間)換気設定


- 時計合せ を5秒以上押す。
• 設定モードに切り換わります。
- モードセンタ を押して **7. 24Hカンチ** を選ぶ。
- 時計合せ を押す。 **24じかん切** 换気設定モードに入ります。
- モードセンタ を押し、「入」設定にしてください。

- 時計合せ を5秒以上押す。
• 設定モードを終了します。

■連続換気を取り消したいとき

- 上記1～3を繰り返してください。

- モードセンタ を押し、「切」設定にしてください。
- 時計合せ を5秒以上押す。

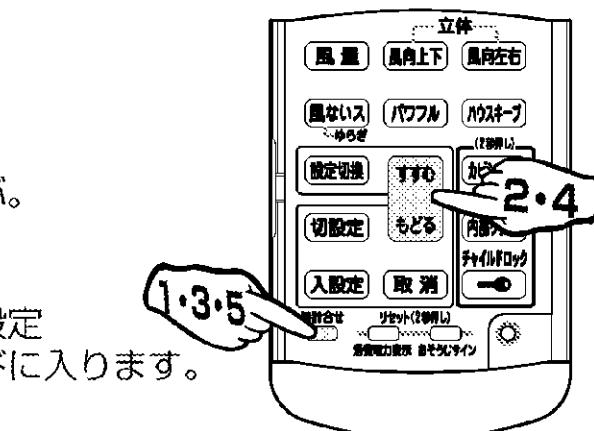

機種タイプ	連続換気風量 (m³/h)	運転音 (dB)
2.2～2.8kWタイプ	28	38
3.6～6.3kWタイプ	32	40

冷房・さらら除湿運転

冷房運転



を押す。



冷房を表示
本体の虹色マルチモニター(緑)
が点灯

■除湿冷房したいとき

冷房運転中に で湿度を下げる。



除湿冷房を表示(除湿しながら
冷房運転)
本体の虹色マルチ
モニター(黄)が点灯

さらら除湿運転



を押す。



除湿を表示(寒くならない除湿運転)
本体の虹色マルチモニター(黄)が
点灯

■風向・風量を変えたいとき


(☞18ページ)

■停止したいとき



を押す。

本体の虹色マルチモニターが消灯します。

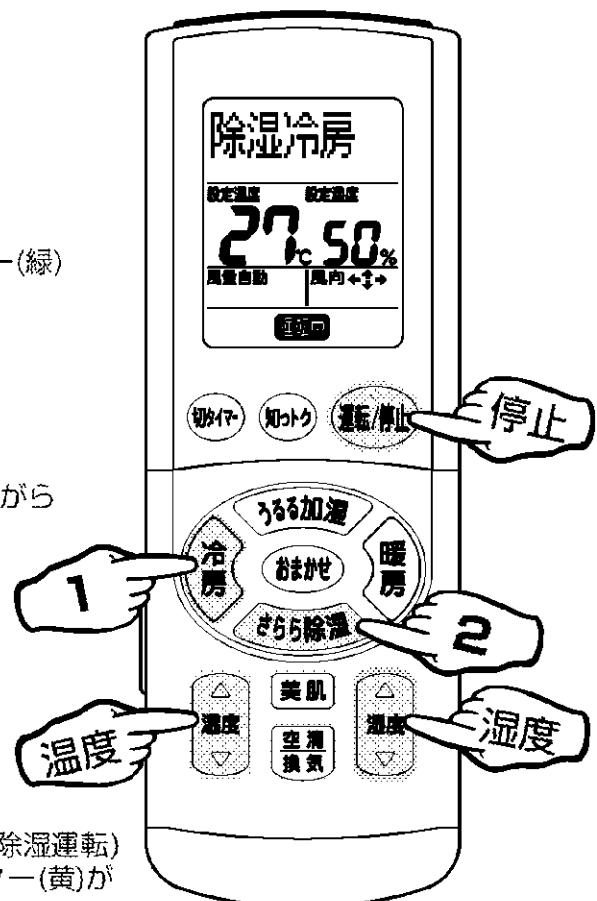

■温度・湿度を変えたいとき

	温度	湿度
冷 房	18℃~32℃	除湿冷房に 切り換わります。
除湿冷房	60→55→50%	→連続から選べ ます。
除 濡	-3℃~標準~+1℃	(※1)

※1 標準…除湿運転開始時の室温

除湿・除湿冷房運転について

- お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。

除湿運転について

- 除湿運転時に補助的に空気を暖めることで、室温の低下をおさえながら湿気を取り除きます。
- 冷房・除湿冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあります。

除湿冷房運転について

- 通常の冷房運転に比べてより湿気を取り除きます。ただし、補助的に暖房する方式ではありませんので、湿度を下げるために、室温より少し低めの温度設定をおすすめします。また、温度より先に室温が設定温度に到達すると運転を停止する為、設定温度に到達しない場合があります。

ニオイないスについて

- 「風量自動」に設定してから、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、室内ユニットの中にこもったイヤな臭いを抑えてから風を送り出す機能が働きます。

暖房運転について

- 屋外の熱を室内へ取り入れて暖房するため、屋外温度が下がるにつれ暖房能力が低下します。暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。
- 暖房運転中、室外ユニットに霜が付くと能力が低下するため、霜を取り除く運転(除霜運転)をします。
- 除霜運転中、室内ユニットからは温風がでません。

暖房・うるる加湿運転

暖房運転

1  を押す。

暖 房



暖房を表示
本体の虹色マルチモニター(赤)が点灯

■加湿暖房したいとき

暖房運転中に  で湿度を上げる。

加湿暖房



加湿暖房を表示(加湿しながら暖房運転)
本体の虹色マルチモニター(橙)が点灯


うるる加湿運転

2  を押す。

加 湿



加湿を表示(加湿のみ運転)
本体の虹色マルチモニター(橙)が点灯

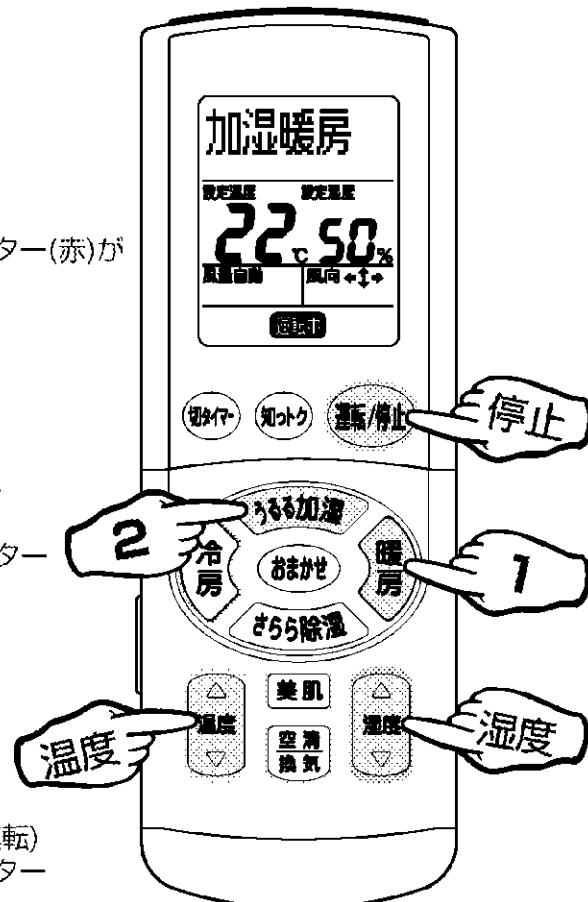

運転のしかた



■風向・風量を変えたいとき (P.13ページ)

■停止したいとき

 を押す。

本体の虹色マルチモニターが消灯します。

■温度・湿度を変えたいとき

	温度 	湿度 
暖 房	14°C~30°C	加湿暖房に切り換わります。
加湿暖房		40→45→50% →連続から選べます。
加 湿	変えられません。	

加湿暖房・加湿運転について

- 屋外の温度・湿度が低いときや、設定風量が少ない場合は、加湿能力が低下するため、設定湿度にならない場合があります。
- 運転中は、通常の暖房運転より運転音はやや高くなります。
- 屋外の空気をヒーターで加熱し、取り出した水分を室内に取り込み加湿するため、場合によっては屋外の音が響いたり、臭いを吸い込むことがあります。
- 運転時、室外ユニットの上面が暖かくなることがありますか、異常ではありません。
- お部屋の条件、在室人数、屋外温度・湿度によっては、設定湿度にならない場合があります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わることがあります。
(屋外の空気から吸収した水分を室内に搬送する方式)を採用しているので、給水する必要はありません。

加湿暖房運転について

- 暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的にお部屋の相対湿度が下がることがあります。

加湿運転について

- お部屋の湿度だけをお好みに合わせて調整できます。
- 室温が低くなると加湿をつづけるために弱暖房することがあります。

運転/停止ボタンについて

-  で運転を開始すると前回と同じ内容で運転します。

美肌運転

お肌にやさしい運転をします。


- 1 冷房・暖房運転中に**美肌**を押す。



美肌冷房を表示(冷房運転中の場合)
本体の美肌ランプ(緑)が点灯

(冷房)本体の虹色マルチモニター(黄)が点灯
(暖房)本体の虹色マルチモニター(橙)が点灯

- 風量設定が自動になり、風向設定が風ないスに切り換わります。

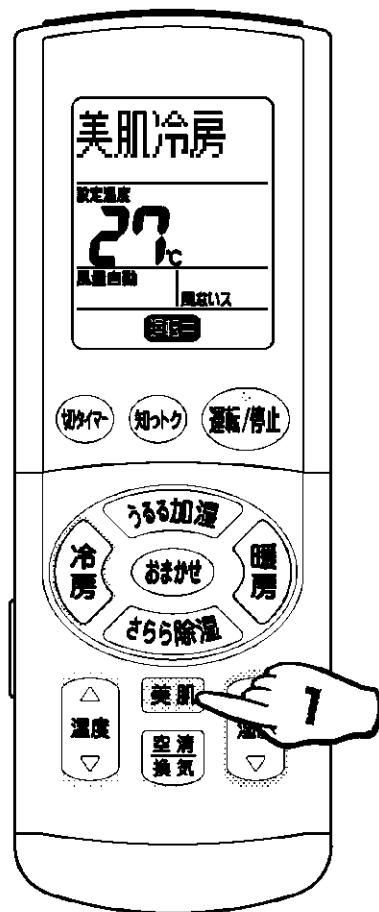

■温度を変えたいとき

- 冷房・暖房運転と同じ変更ができます。(☞10,11ページ)
●湿度・風量は変えられません。

■風向を変えたいとき(☞13ページ)

- おすすめの風向として風ないスになりますが、
風向を変えることもできます。

■取り消したいとき

美肌をもう一度押す。

- 通常の冷房・暖房運転に戻ります。

本体の美肌ランプが消灯します。

美肌運転について

- 通常の運転よりも、相対湿度が高めになるような運転を行います。
- 冷房・暖房運転のみ使えます。
- 運転音はやや高くなります。

風向・風量調節・風ないス・ゆらぎ運転

じょうずな風向・風量調節でより快適な風を。

上下・左右の風向を変える

運転中に **風向上下** または **風向左右** を押す。



上下風向調節羽根が上下に、または左右風向調節羽根が左右に自動で動きます。

■風向を固定したいとき

再度 **風向上下** または **風向左右** を押す。


風量を変える

運転中に **風量** を押す。

運転内容	風量設定
おまかせ◎★	自動・しづか
除湿○★	自動
除湿冷房○★	自動
冷房○★	自動・しづか
暖房○	微から強まで (5段階)
加湿暖房○	●・弱・強
加湿○	●・弱・強
空清・換気★	自動
美肌○	自動

立体気流にする


運転中に **風向上下** を押し **風向左右** を押す。



上下風向調節羽根と左右風向調節羽根が交互に動きます。

■立体気流を取消したいとき


風向上下 または **風向左右** を押す。



お願ひ

風向調節は必ずリモコンで行ってください。
風向調節羽根を無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

- ◎風ないス運転ができます。
- ★ゆらぎ運転ができます。
- 「しづか」、「微」など少ない風量で冷・暖房すると十分冷えない、暖まらない、湿度が合わないことがあります。

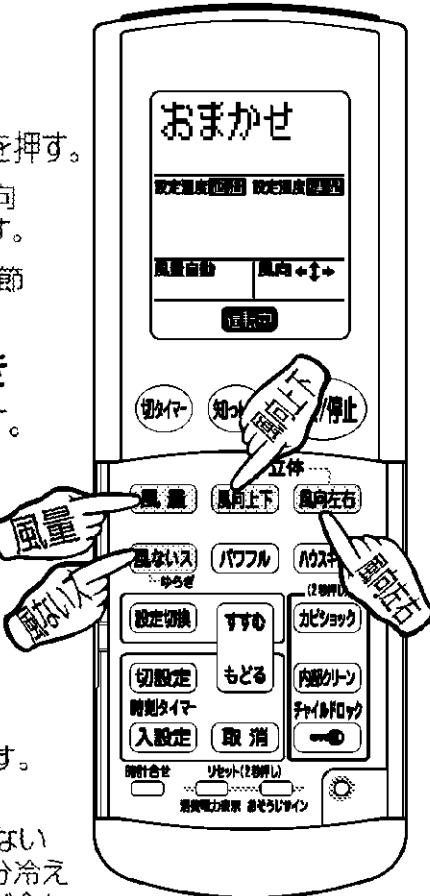

風ないス運転・ゆらぎ運転

- **風なし** を押すごとに表示が変わります。



エアコン本体が風向自動制御をします。

■風ないス運転


- 上下風向調節羽根の向きが変わり、風が直接体にあたりにくくなります。
- ・除湿・除湿冷房・美肌冷房・冷房運転の場合…上下風向調節羽根は上向き
- ・加湿暖房・美肌暖房・暖房運転の場合…上下風向調節羽根は下向き
- 風量設定は「自動」になります。

■ゆらぎ運転

- 冷房・除湿冷房・除湿・空清のときゆらぎ運転になります。

上下の風向調節について

- 上下風向調節羽根の可動範囲は運転内容に応じて異なります。

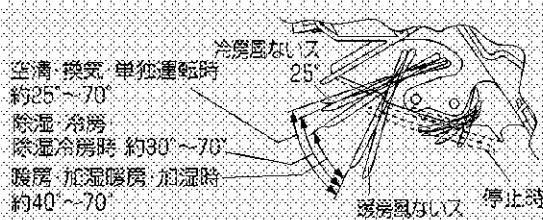

ゆらぎ運転について

ゆらぎ運転にすると、風向が「1/4ゆらぎ」のリズムで変化し、冷風が時々体にあたります。

立体気流について

立体気流にすると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下・左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。



お知らせ

- 冷房・除湿・除湿冷房運転時に下吹きで上下風向調節羽根を停止したまま運転されると、約1時間後自動的に上下風向調節羽根が動きます。(露が付くのを防ぐため)

おまかせ自動運転

ワンタッチで快適な運転ができます。

1

おまかせ

を押す。本体の虹色マルチモニターが点灯

おまかせ

表示

- オレンジ……………加湿暖房運転
- 黄色……………除湿・除湿冷房運転
- 緑……………冷房運転


運転／停止
MULTI MONITOR

タイマー
〇 美肌
〇

虹色マルチモニターランプ
(運転ランプ)

●虹色マルチモニターは、実際の運転内容に応じて色が変わります。

●おまかせを押すと、エアコンが選んだ運転内容の色が点灯します。

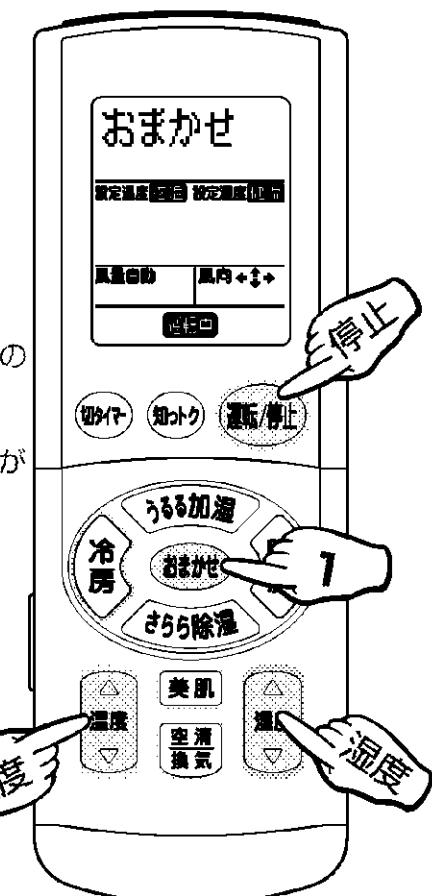

■おまかせ以外の運転中に、おまかせを押した場合

例) 除湿運転中におまかせを押した場合

現在運転中の色からスタートして、ランプの色が一周

除湿

(黄)→オレンジ→赤→緑に点滅後、エアコンが選んだ運転内容の色が点灯します。

■温度・湿度を変えたいとき

■風向・風量を変えたいとき (P.13ページ)

温度	湿度
-5°C～適温～+5°C	健温低め・健温・健温高め

■停止したいとき


止/停止

を押す。本体の虹色マルチモニターが消灯します。

おまかせ自動運転について

- おまかせ自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で運転内容(加湿暖房、除湿、除湿冷房、冷房のいずれか)、設定温度を選びます。また、選んだ運転内容、設定温度から設定温度を決定します。
- 屋外温度を監視しながら最適な温度湿度になるように設定温度、湿度を見直します。お好みに合わない時は温度ボタン、湿度ボタンで微調整して頂くか、運転内容を変えてください。

おまかせ自動運転の温度・湿度設定



適温(室内、屋外温度から決定した温度)より約3°C高めの温度を表します。

健温(運転内容、設定温度から決定した温度)より5%高めの温度を表します。

空清・換気運転

光触媒ワイド空清フィルター・給気フィルターにより
いやなニオイや菌・ウィルスを抑え、お部屋の空気をきれいにします。


1



を押す。

(エアコンを運転しながらでも空清・換気単独でも運転できます。)

- 押すごとに切り替わります。




- 送風運転のかわりとしても
ご使用ください。



お知らせ

- 空清・換気運転のみのときは、
温度・湿度は変えられません。

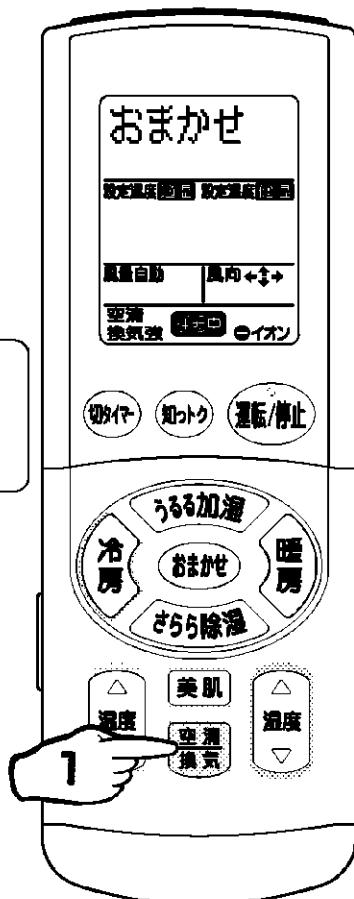

- 虹色マルチモニターランプが点灯します。

空清・換気……………白色

空清・換気+マイナスイオン……水色

(エアコン運転中は最初の約2秒間のみです。)

■風向・風量を変えたいとき (□13ページ)

空清運転について

- 光触媒ワイド空清フィルターにより、室内の空気をろ過します。

換気運転について

- 室外ユニットから屋外の新鮮な空気を取り入れます。
- 屋外の空気を取り入れるため、場合によっては屋外の音が響いたり、臭いを吸い込むことがあります。
また、通常に比べ運転音はやや高くなります。
- 屋外の温度・湿度によっては運転音が変わることあります。
- 冷房・除湿と併用して運転した時、お部屋の温度が高い場合は、省エネのため運転開始から一定時間、
お部屋の暑い空気を屋外に排出してから通常の換気運転に切り替わります。


ハウスキープ(るすばん換気・ランドリー運転・けつろ防止)

留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちます。
また、梅雨など室内での洗濯物の乾燥や、暖房シーズンに窓や壁にできる
けつろを抑えます。


1

【ハウスキープ】を押す。

- 押すごとに切り換わります。

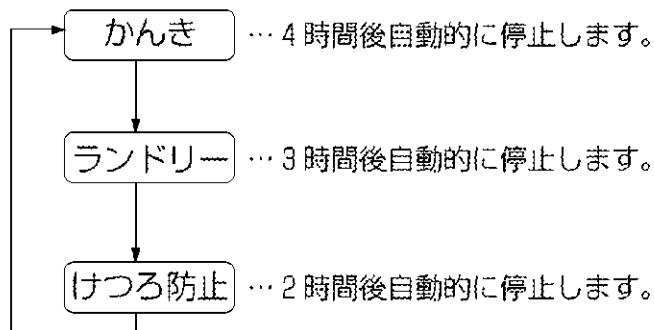

-  を押すことにより、停止までの時間を変更できます。
 - るすばん換気・ランドリー……… 1～9時間
 - けつろ防止…………… 1～3時間
- 入タイマーを併用する場合は、入タイマーの設定を先に行ってください。

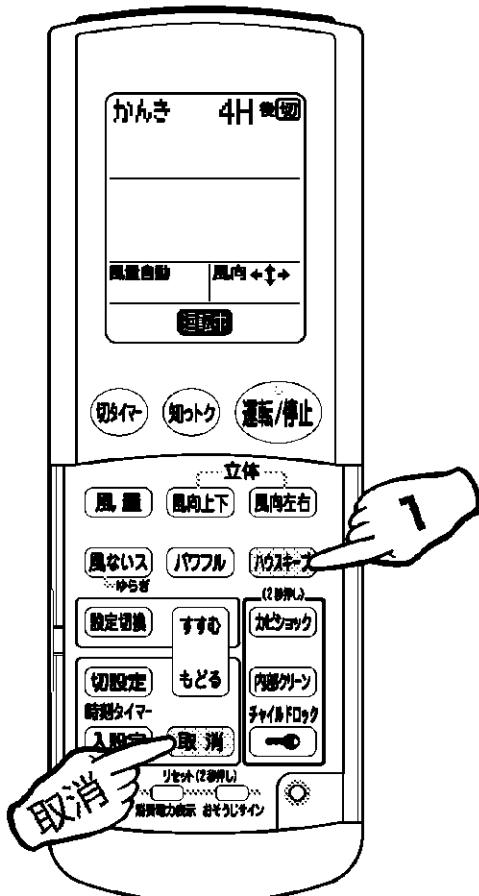

■風向を変えたいとき (☞13ページ)

- 温度・湿度・風量は変えられません。

■取り消したいとき

【取消】を押す。

注意

- 吸入口、吹出口に洗濯物をかけないでください。
能力低下や故障の原因になることがあります。

ランドリー運転について

- 室温・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
- ランドリー運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので好みに合わないことがあります。
お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また、室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。
その場合はランドリー運転時間を延長してください。
- 冬にランドリー運転を行うと洗濯物から放出された水分によって壁や窓にけつろすることがあります。
- 通常に比べ運転音はやや高くなります。

けつろ防止について

- けつろ防止運転中は室温が低下します。お部屋から離れる時のご使用をおすすめします。
- けつろするのを防ぐ機能です。
すでにけつろしたもの除去する効果はありません。
- 室内温度・屋外温度が1℃以下では、けつろ防止運転は行いません。

るすばん換気について

- 空清・換気運転の換気運転についてを参照ください。(☞15ページ)



カビショック運転

梅雨時など、お部屋の空気を乾燥させて清潔に保ちます。

1 エアコン停止中に [カビショック] を約2秒間押す。

- 前面パネルと上下風向調節羽根が開きます。
- 本体の虹色マルチモニターランプの色を変化させながら約3時間運転します。

<虹色マルチモニターランプの色>

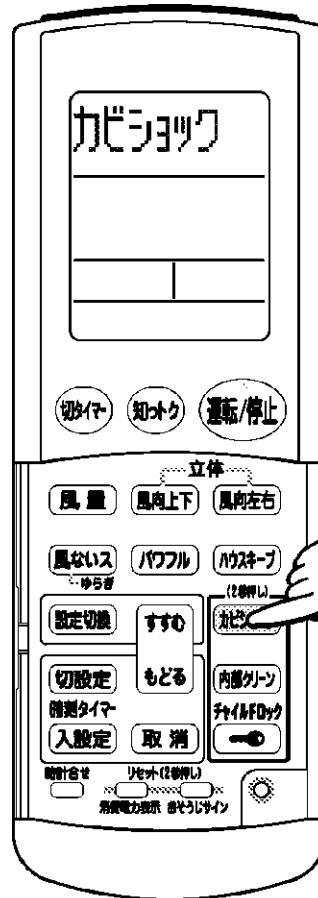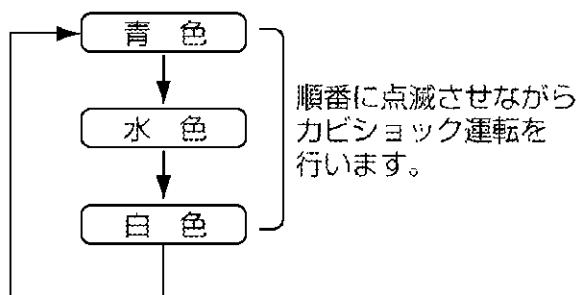

■取り消したいとき

[カビショック] をもう一度約2秒間押す。

- 前面パネルと上下風向調節羽根が閉じます。
- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。

カビショック運転について

- 温度条件によっては運転を行わない場合があります。

運転範囲 屋外温度12~40°C

タイマー運転

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。


切タイマー運転 停止までの残り時間を タイマー設定します。

1  を押す。

- 押すごとに0.5時間きざみで変わり、
9.5時間まで設定できます。



タイマーランプ(橙)が点灯します。

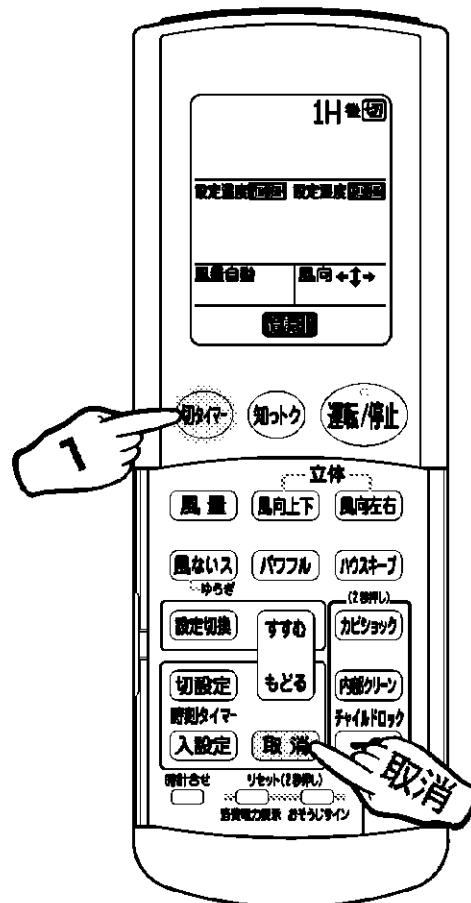

■予約を取り消したいとき

 を押す。タイマーランプが消灯します。

タイマー運転について

- 切タイマー、時刻切タイマー運転を開始すると、
1時間後に設定温度を自動的に変え
(冷房・除湿冷房時：0.5℃上がる)
(暖房・加湿暖房時：2℃下がる)
冷やしすぎ、暖めすぎを防ぎます。
また、除湿・除湿冷房時、最初の1.5時間は
設定温度を自動的に10%低くして
加湿・加湿暖房時は、常に5%高くして
快適な睡眠を守ります。

- 時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、最長1時間前から運転を始めます。
- 切タイマー、時刻切タイマーを予約した場合、
設定よりもタイマーの切れる時間がずれること
があります。
- 一度時刻タイマーを予約すると、予約された時
刻は次回も記憶されています。(リモコンの電池
を交換すると、記憶内容は消えます。)

時刻切タイマー・時刻入タイマー運転

時刻で、切タイマー・入タイマーを設定します。

- 現在時刻が合っていることを確認します。
合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。(☞ 7ページ)
- 時刻タイマーを予約すると現在時刻の表示は消えます。

1 時刻切タイマーの場合、**切設定** を、
時刻入タイマーの場合、**入設定** を押す。



*時刻切タイマーの場合

AM 0:00 が点灯

団が点滅

2 **モード** を押し、予約したい時刻に合わせる。

- 押すごとに10分きざみで変わり、押し続けると早送りになります。


3 もう一度**切設定** または**入設定** を押す。



*時刻切タイマーの場合

運転/停止 MULTI MONITOR タイマー ■ 美肌 □

タイマーランプ(橙)が点灯します。

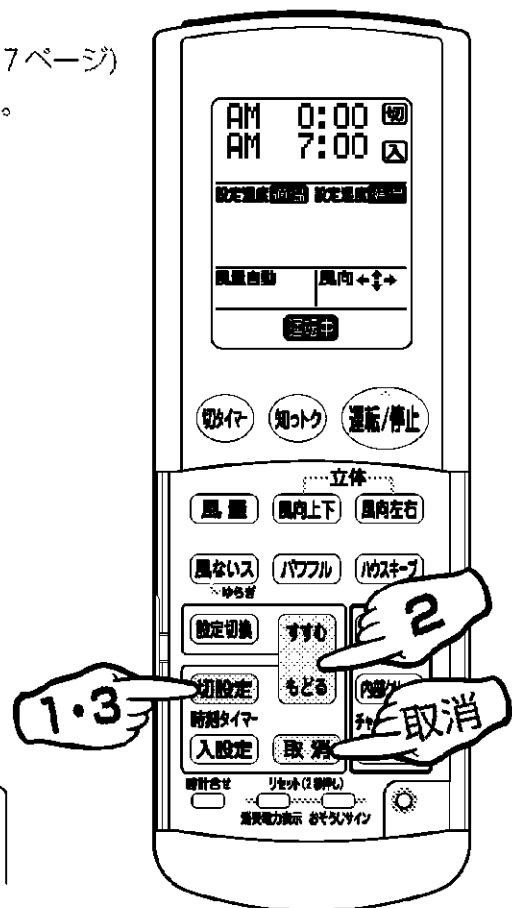

■予約を取り消したいとき

取消 を押す。

- タイマーランプが消灯し、タイマーは全て取り消されます。

お願い

■次のような場合には、タイマーの設定をやり直してください。

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- ブレーカーが作動したとき
- 停電したとき
- リモコンの電池を交換したとき

組合せ予約について

- 切タイマーと時刻入タイマー、または時刻切タイマーと時刻入タイマーを組合せて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)
現在時刻 午後11:00
(エアコンは運転中)
引き続き1時間だけ運転、午前7:00に運転を再度始めたいとき

切タイマー+ 時刻入タイマー 時刻切タイマー+ 時刻入タイマー
1H後 団 AM 0:00 团 AM 7:00 团

組合せ予約を取り消したいとき

- 時刻入タイマーのみを取り消したいときは**入設定**を押し、**取消**を押す。
- 時刻切タイマーのみを取り消したいときは**切設定**を押し、**取消**を押す。
- 切タイマーのみを取り消したいときは**切設定**を数回押し、9.5時間にしたあと、もう1回押す。

知っトクナビ情報

お部屋の状況を確認して最適な運転を提案します。また、温度・湿度等の情報を表示します。

知っトクナビ

ナビ表示 …健康と省エネのためのアドバイスを表示します。


情報表示 …お部屋の温度・湿度や屋外の温度、消費電力を表示します。

- 「ナビ設定入」のとき、**ナビ表示** + **情報表示**を行います。
- 「ナビ設定切」のとき、**情報表示**のみ行います。

1 **設定切換** を7回押す。

2 **もどる** を押す。 • 押すごとに「ナビ設定入」と「ナビ設定切」に切り換わります。

3 **知っトク** を押す。 • 押してから2秒間リモコンをエアコン本体に向けておいてください。表示を始めます。

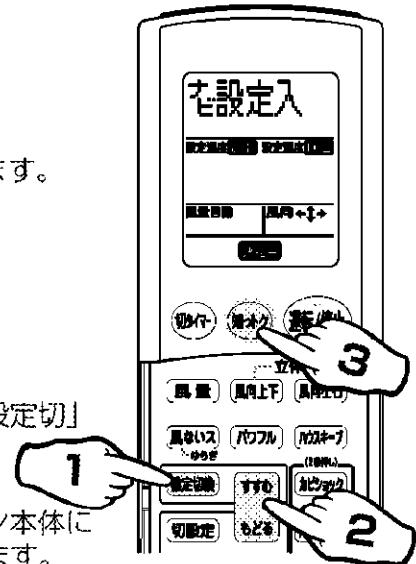

ナビ表示 状況→操作ボタン→おすすめボタンの順に約4秒間隔で切り換わります。**もどる** を押すごとに表示を切り換えることもできます。

状況 → 操作ボタン → おすすめボタン	表示条件
健康のため	温度ボタンで 高めおすすめ
省エネのため	温度ボタンで 低めおすすめ
湿気多い	温度ボタンで 低めおすすめ
乾燥ぎみ	温度ボタンで 高めおすすめ
湿気多い	さららボタンで 除湿おすすめ
乾燥ぎみ	うるるボタンで 加湿おすすめ
健康省エネ	運転中
外気低い	
受信失敗	もう一度
使えません	
おそうじ	約2週間(約340時間以上)運転すると表示します。


知っトクナビについて

- ナビ表示は、健康と省エネの観点からアドバイスする機能です。表示させたくない時は「ナビ設定切」にして、ご使用ください。初期設定は「ナビ設定入」になっています。
- 運転開始から約1時間は、お部屋の状況を監視しているため、ナビ表示しないことがあります。
- もどる** を押して「受信失敗」表示になった場合は、エアコンからの信号が、正しく受信できていません。もう一度、エアコンに向けて操作してください。
- 停止中に**もどる** を押すと、待機電力セーブ機能が働いているために、屋外温度が「--」表示になる場合があります。もう一度**もどる** を押してください。
- 除湿、ハウスキープ運転中は、ナビ表示しません。


消費電力量表示について

- 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算です。)
- 消費電力量は計算値です。目安としてお使いください。
- 電気代の目安は23円/kWhです。(使用量および電力会社により、単価は異なります。)
- 消費電力量は1kWh未満を切り捨てて、表示します。

情報表示

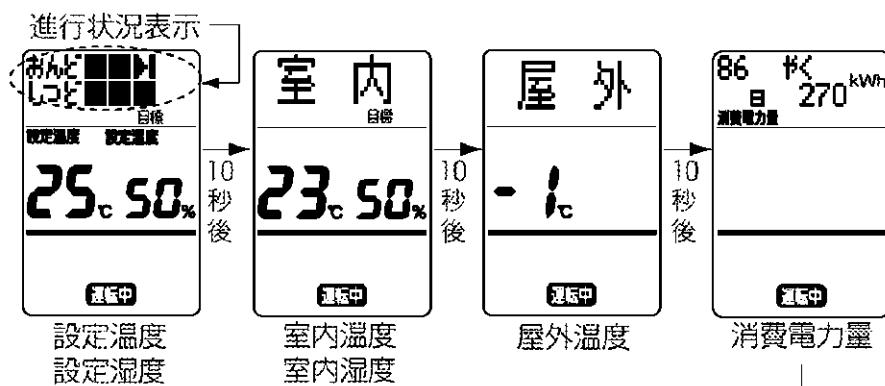

知つトク を押すごとに表示を切り換えることができます。

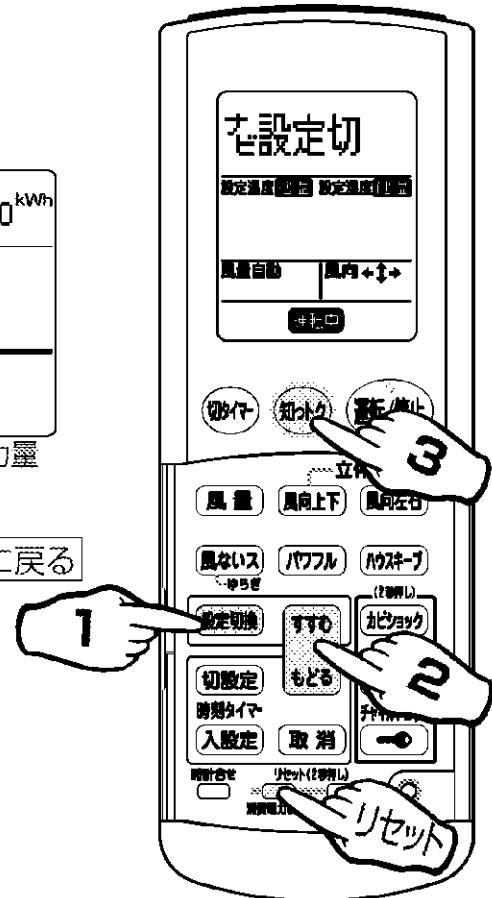

■消費電力量をリセットしたいとき

リセット(2押し)



リモコンをエアコン本体に向けて を約2秒間押し続ける。
消費電力表示



- 積算された消費電力量がリセットされます。

情報表示について

- 進行状況表示は設定の温度・湿度を目標にして4段階で進行状況を表示します。温度は2°C刻み、湿度は5%刻みで表示されます。



- 運転中の屋外温度は室外ユニットから吹出した風や熱交換器の温度の影響により冷房、除湿時は高めに暖房時は低めに（特に室外ユニットに霜が着いた時）表示することがあります。
- 表示できる室内・屋外温度の最低は-9°Cです。これより低い場合は-9表示となります。また最高は39°Cです。これより高い場合は39表示となります。
- 表示する室内・屋外温度、湿度はエアコン本体に設置されたセンサー付近のものです。
- 表示する温度、湿度はエアコンの設置状況によりセンサー付近に障害物がある場合や直射日光などの影響を受ける場合がありますので目安としてお使いください。

パワフル運転

冷房・暖房時の能力をパワーアップして、すばやく快適な室温にします。
冬の寒さの厳しい日や、夏のお風呂上りなどにおすすめします。

運転中に

パワフル

を押す。パワフル

冷房
暖房
パワフル

(冷房)本体の虹色マルチモニター(緑)が点灯

(暖房)本体の虹色マルチモニター(赤)が点灯

■風向を変えたいとき (☞ 13ページ)

- 約20分後自動的に通常運転に戻ります。
- 温度・湿度・風量は変えられません。

■取り消したいとき

パワフルをもう一度押す。

- もとの運転モードにもどります。本体の虹色マルチモニターも、もとの色にもどります。

内部クリーン運転

停止中に内部クリーンを約2秒間押す。

内部クリーン

- 前面パネルと上下風向調節羽根が開きます。
- 本体の虹色マルチモニターランプの色を変化させながら約3時間運転します。

<虹色マルチモニターランプの色>


紫色・青色 交互に点滅

青色・水色 交互に点滅

水色・白色 交互に点滅

白 色

運転終了

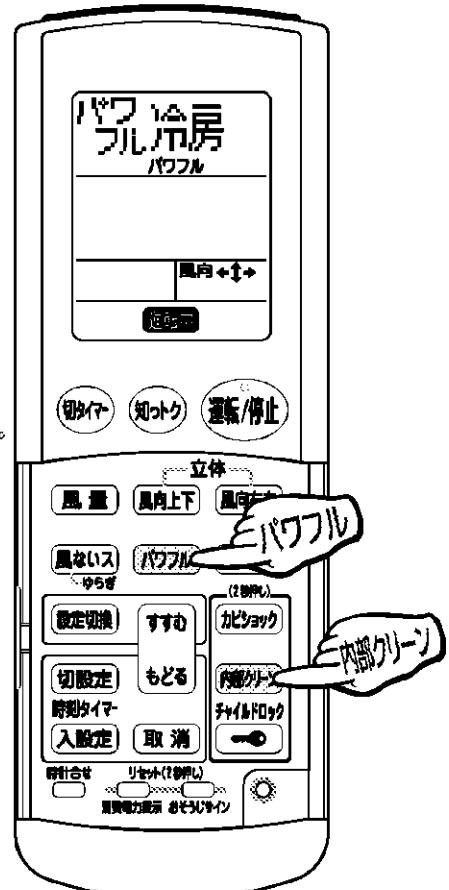

■取り消したいとき

内部クリーンをもう一度約2秒間押す。

- 前面パネルと上下風向調節羽根が閉じます。
- 本体の虹色マルチモニターランプが消灯します。

パワフル運転について

- 冷房・除湿冷房・美肌冷房・暖房・加湿暖房・美肌暖房に使えます。
- 冷房・除湿冷房・美肌冷房時にパワフルを押すとパワフル冷房に切り替わります。
- 暖房・加湿暖房・美肌暖房時にパワフルを押すとパワフル暖房に切り替わります。
- パワフル運転中、運転音はやや高くなります。


内部クリーンについて

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させて、湿気を屋外に放出します。(連続換気設定中除く)これによりカビやニオイを発生しにくくします。付着したホコリやカビを除去する機能ではありません。
- 運転中は、室温が上昇したり、ニオイが発生する場合があります。
- 設定切換で、「内部クリーン入」に設定すると、運転時間に応じて(約2週間に1度)自動的に内部クリーン運転を行います。室外温度が高いとき、室内温度が高いときは、運転を行わない場合があります。
- 温度条件によっては、排気運転を行わない場合があります。

設定切換

エアコンの動作やリモコンの表示などを、お好みに設定することができます。

- 押すごとに項目、設定内容が変わります。

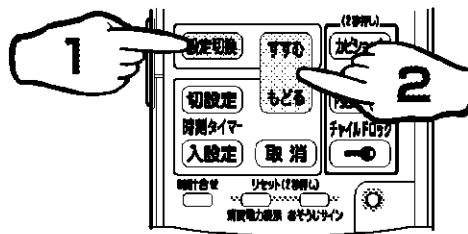

1  を押す。	2  を押す。	設定内容
内部クリーン入切	切* ← → 入	●「内部クリーン入」に設定しておくと、カビやニオイが発生する条件が続いたとき、冷房・除湿停止後に内部クリーン運転を行います。
モニター切換	明* ← → 暗 ← → 切	●本体表示部の明るさを切り換えることができます。
受信音切換	小* ← → 大 ← → 切	●受信音の音量を設定できます。
マイナスイオン入切	切* ← → 入	●下段参照
いつもさらら入切	入* ← → 切	●下段参照
ドライキープ入切	切* ← → 入	●下段参照
ナビ設定入切	入* ← → 切	(☞ 20ページ)
コントラスト設定	1 ← → 6* ← → 16	●リモコンの液晶の濃淡を設定できます。 ●コントラスト1から16まで選べます。

• 10秒間設定しないでいると、リモコン表示は通常画面に戻ります。 *は初期設定

設定終了

チャイルドロック


お子様が誤って操作するのを防ぎます。

1  を2秒間押す。

チャイルドロック以外のリモコン操作を制限します。

■取り消したいとき

 をもう一度押す。

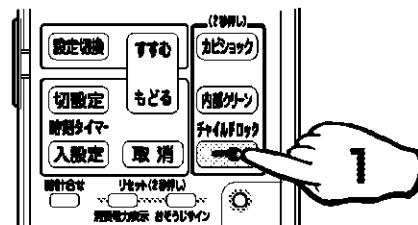

いつでもさららについて

- 除湿運転と除湿冷房運転を自動的に切り換え、お部屋の温度と湿度を調整します。
リモコンの表示部は「除湿」となります。
- 除湿冷房に切り換わった場合は、除湿運転に比べ吹出し温度は下がります。
除湿運転にする場合は「いつもさらら切」にしてください。
- 除湿冷房運転から除湿運転に切り換わる際にニオイが発生する場合があります。

ドライキープについて

- 除湿・除湿冷房・冷房運転で、設定温度・湿度に到達すると、室内ユニットのファンを停止し快適湿度を保ちます。


マイナスイオン運転について

- マイナスイオン発生器に高電圧をかけることにより、マイナスイオンを発生させます。

おそうじ

停止中、運転時間によりおそうじサインがリモコンに表示されます。
エアフィルターのお手入れをおすすめします。


おそうじサインリセット

- フィルターお手入れ後、リモコンを
エアコン本体に向けて  を
約2秒間押し続ける。 
● おそうじサインが消えます。



お知らせ

- 約2週間(約340時間以上)運転すると、おそうじサインが表示されます。
- 定期的なお手入れは、省エネにつながります。

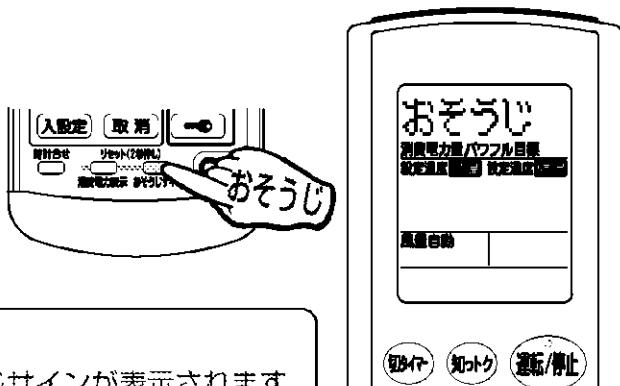

注意

お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。

エアフィルターの掃除(2週間に一度がめやす)




注意

- 必ず運転を停止した(パネルが閉じた)状態でパネルを開けてください。
運転中にパネルを開けるとパネルがはずれ落ちるおそれがあります。


1 前面パネルを開ける。

- パネルの両側に指をかけ、
パネルが止まる位置まで開ける。

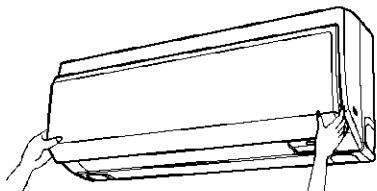


2 エアフィルターを引き出す。

- 本体のくぼみに手をかけて、エアフィルターを押し上げ、下方向に引き出す。




3 エアフィルターを掃除する。

- 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。
- 汚れのひどい時は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。



4 エアフィルターをもとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。

- 前面パネルは両端を押す。

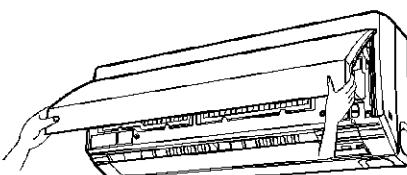

注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。
けがの原因になることがあります。



お知らせ

- 汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。

光触媒ワイド空清フィルター・給気フィルターの取付け・お手入れ・交換



注意


- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。

光触媒ワイド空清フィルター (6ヵ月に一度水洗い)

- 光触媒ワイド空清フィルターは、6ヵ月に一度水洗いすることで、空気清浄能力が再生します。3年程度をめやすに交換をおすすめします。

1 前面パネルを開けて、エアフィルターを引き出す。(☞24ページ)


2 光触媒ワイド空清フィルターをはずす。

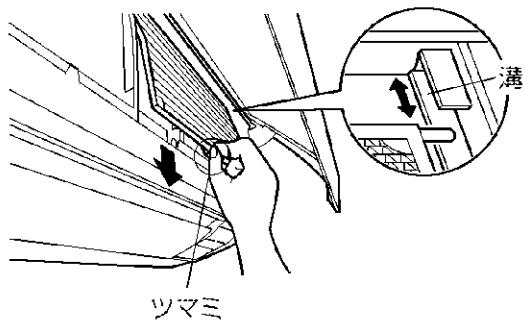

- ツマミを持って下方向へ引き出す。

3 お手入れの場合


- 掃除機でホコリを吸い取り、軽く水洗いする。
- 汚れのひどい時は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で約10~15分漬け置き洗いをする。
- 水洗いの際はフィルターを枠から出さないでください。
- 水洗い後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。




交換の場合

フィルター枠からはずし、新しいフィルターと取り替える。

- 古いフィルターは燃えるゴミとして処分してください。(材質:ポリプロピレン/紙)
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

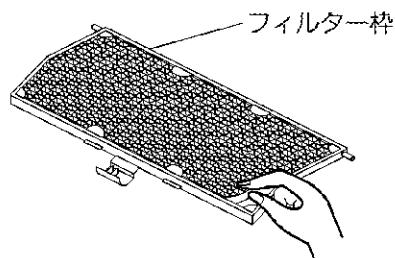

4 光触媒ワイド空清フィルターを取り付ける。

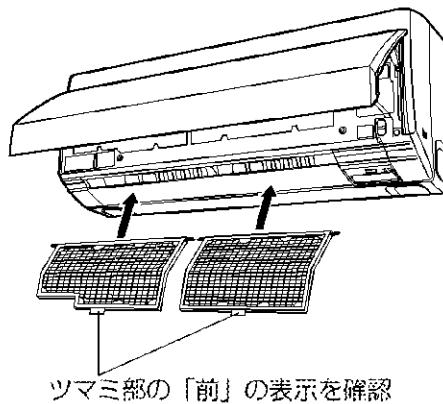

- 光触媒ワイド空清フィルターは本体の溝に沿わせて取り付ける。ツマミ部横のツメ(2カ所)が力チッと音がするまで押さえる。

5 エアフィルターをもとどおりに取り付け、前面パネルを閉じる。

- 前面パネルは両端を押す。

おそうじ

お手入れ


おそうじ

給気フィルター（3ヵ月に1度がめやす）

- 給気フィルターは3ヵ月に1度のお手入れと1年程度をめやすの交換をおすすめします。

1 前面パネルを開けて、エアフィルターと光触媒ワイド空清フィルターを引き出す。（☞24,25ページ）

2 給気フィルターを引き出す。



- ツマミを持って、上へ引き出してください。

3 お手入れの場合

- 掃除機でホコリを吸い取る。
- フィルターに配合されている成分が水に弱いため、水洗いしないでください。

交換の場合

フィルター枠のツメ(4カ所)をはずし、新しいフィルターを取り替える。


- 古いフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。（材質：ポリエスチル）
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。



お知らせ

- 光触媒ワイド空清フィルターは、定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。
下記の場合は交換をおすすめします。
 - 素材が紙のため、お掃除時にぶれたりした場合。
 - 長期間のご使用で汚れがひどくなつた場合。
(交換は3年程度がめやすです。)

品名	品番
光触媒ワイド空清フィルター(枠付)	KAF963A41
光触媒ワイド空清フィルター(枠無)	KAF963A42
給気フィルター(枠付)	KAF963A43

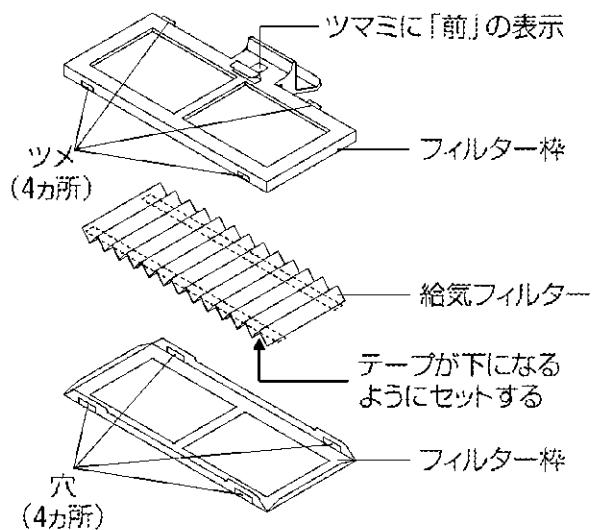

4 給気フィルターをもとどおり取り付ける。

- 表と裏をまちがえないように「前」の表示を手前にして取り付ける。



注意

- 掃除後は忘れずにもとどおり取り付けてください。フィルターを取り付けずに加湿運転をすると、パネル内部等に結露し水もれの原因となります。

- 給気フィルターは水洗いできません。
- 光触媒ワイド空清フィルター、給気フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。（☞39ページ）
- 汚れたまま使用すると
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - 冷房・暖房能力が落ちます。
 - においが発生することがあります。
- 光触媒ワイド空清フィルターは燃えるゴミとして、給気フィルターは不燃物ゴミとして処分してください。
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

前面パネルの掃除 前面パネルをはずして掃除ができます




注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。
- 前面パネルは確実に取り付いていることを確認してください。
- 前面パネルは、やわらかい布でふいてください。硬い布でふくと傷がつくことがあります。

1 前面パネルを開ける。(P.24ページ)


2 前面パネルをはずす。

- ①片方のパネルストッパーを本体の引っ掛け部より外側へ押しはずす。

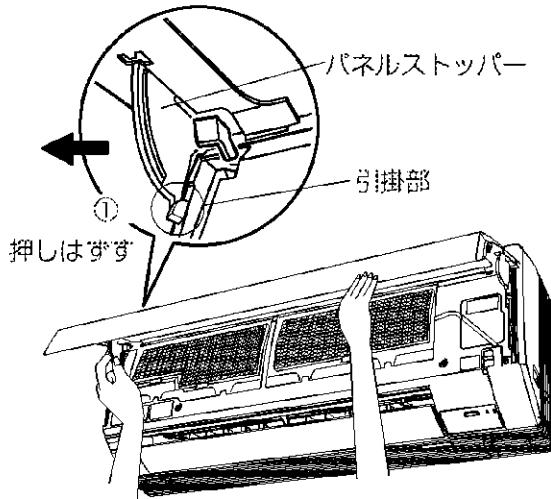

- さらにもう片方のパネルストッパーも同様にはずします。

- ②前面パネルを右にスライドさせ左側を手前に引く。左側の回転軸がはずれます。右側の回転軸は、左にスライドさせるとはずれます。

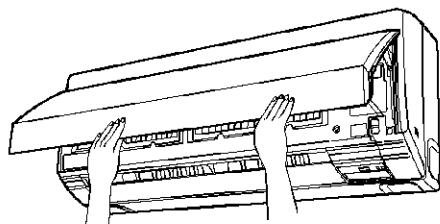


3 掃除をする。

- 水を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 中性洗剤以外は使わないでください。
- 水洗いをした後は水気をよくふきとり、日陰で乾かしてください。

4 前面パネルを取り付ける。

- ①前面パネルの左右の回転軸を軸穴に合わせて片方ずつ差し込む。

- ②パネルを少し閉じてパネルストッパーを本体の引っ掛け部へ取り付けそのままゆっくりパネルを閉じる。
(前面パネルは両端を押す)




おそうじ

お手入れ

おそうじ


上面パネルの掃除 上面パネルをはずして掃除ができます

- 1 上面パネル両側2カ所のツメをつまんで手前に引き、上に持ち上げる。

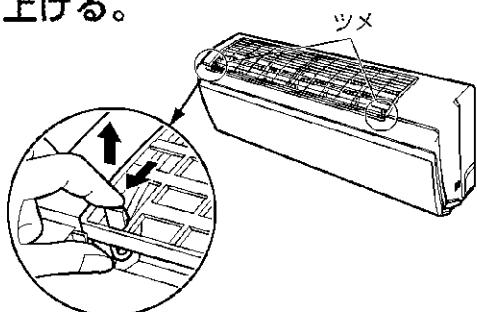

- 2 上面パネルをはずす。

- 上に持ち上げて手前に引き出す。

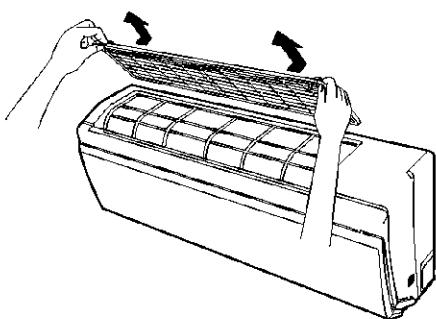


- 3 掃除をする。


- 水を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 中性洗剤以外は使わないでください。
- 水洗いをした後は水気をよくふきとり、日陰で乾かしてください。

- 4 上面パネルを取り付ける。

- 背面の3カ所のツメを差し込み上面パネルを下に押さえる。



- 力チッというまで上面パネルを下に押さえる。



マイナスイオン発生器の掃除

⚠ 注意


- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。
- マイナスイオン発生器には、高電圧がかかっており、運転時触れると感電の原因になります。
- ベンジン、ガソリン、シンナーなどを使わないでください。
発火のおそれがあります。
- 綿棒は必ず乾いたものをご使用ください。
- マイナスイオン発生器に、ほこりや汚れが付着すると、マイナスイオン発生量が少なくなります。
- マイナスイオン発生部近くに塵やほこりが付着する場合がありますが、異常ではありません。

(3ヶ月に一度がめやす)

- 1 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

- 2 上下風向調節羽根をつまんでゆっくりと開く。

- 3 乾いた綿棒をガード部から差し込み、針と汚れている部分を軽くこすって、汚れを落とす。

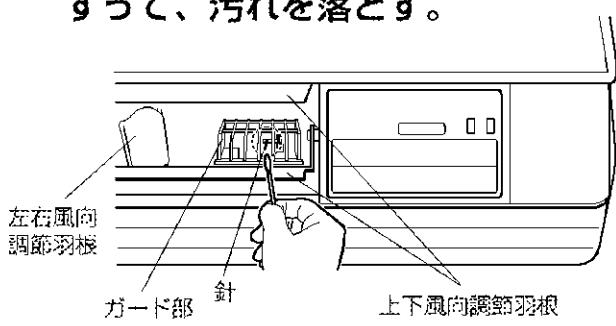

室内ユニット、リモコンの掃除

●やわらかい布でからぶきする。

40°C以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

点検

室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。

室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。

電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込む時のゆるみはありませんか。

冷房・除湿運転を行っている時、ドレンホースから正しく排水されていますか。

●排水されていないと、室内ユニットから水がもれることがあります。この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

アース線がはずれたり、途中で断線していませんか。

●不安全な場合は、感電の原因になることがあります。ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

長期間使わないとき

①晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。


内部クリーン運転のしかた

エアコン停止中に**内部クリーン**を約2秒間押す。

②運転停止後、電源プラグを抜くか、ルームエアコン専用のブレーカーを切る。

③エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。

④リモコンの電池を取り出す。



おそうじ

お手入れ

故障かな？

故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

こんなとき	故障ではありません
すぐに運転しない ●運転を停止してすぐに再運転したとき ●運転内容を変更したとき	●エアコンを保護するためです。 約3分間お待ちください。
暖房運転のとき すぐに風がでない	●エアコンを温めています。 1~4分間お待ちください。
設定湿度にならない ●加湿、除湿運転しているのに設定湿度にならない	●室内・屋外の周囲状況によっては設定湿度にならない場合があります。 ■設定温度まで上がらない <加湿暖房運転時>設定温度を下げてください。 <加湿運転時> リモコンの湿度ボタンで設定温度を「連續」にしてください。 ■設定温度まで下がらない <除湿冷房運転時>設定温度を下げるか除湿運転に切り換えてください。 <除湿運転時> 設定温度を下げてください。 ■設定温度より下がりすぎる <除湿冷房運転時>設定温度を上げてください。 <除湿運転時> 設定温度を上げるか除湿冷房運転に切り換えてください。 ●除湿冷房は、屋外温度がより高いときにおすすめの運転です。
音がする	■運転中・停止中に「カチッ」という音 ●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。 ■水の流れるような音 ●エアコン内部に冷媒が流れているためです。 ■「ブシャー」という音 ●エアコン内部の冷媒の流れが切り替わるときの音です。 ■「ピシッ」という音 ●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。 ■「ポコッポコッ」という音 ●部屋を閉めて換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。 ■前面パネル作動時に「カチッカチッ」という音 ●前面パネルが開閉するときに、電気部品が作動する音です。
加湿運転、換気運転中に「シュー」という音がする	●加湿された空気や換気された空気が放出される音です。 ●屋外の温度、湿度によっては運転音が変わることがあります。
加湿運転中に音がする	■運転音が変化する ●加湿用ファンが動いたり止まったりするためです。 ■停止しても室内ユニットから音がする ●製品保護のため停止後も約3分間は加湿用ファンがまわります。
暖房運転中に運転が止まり、水の流れるような音がする	●室外ユニットに付いた霜を取り除いています。 約3~10分間お待ちください。

こんなとき	故障ではありません
室外ユニットから水や湯気がでる	<p>■ 暖房運転のとき</p> <ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。 <p>■ 冷房運転などのとき</p> <ul style="list-style-type: none"> 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。
室内ユニットから霧がでる	<ul style="list-style-type: none"> 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされ霧になるためです。 冷房運転または除湿冷房運転後に除湿運転した場合、熱交換器に付いた水分が蒸発するためです。
エアコンからいやな臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> 室内ユニットにしみついた、お部屋の臭いなどを吹き出すためです。(室内ユニットの洗浄をおすすめします。ダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。) 屋外の臭いを吸い込むことがあります。加湿運転を停止して、臭いの原因を取り除いてください。
除湿運転開始時に冷風がでる	<ul style="list-style-type: none"> エアコンが温まっていないためです。
運転停止中に室内外ユニットのファンがまわる	<p>■ 運転を停止した直後</p> <ul style="list-style-type: none"> 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンがまわります。 <p>■ 運転を停止している間</p> <ul style="list-style-type: none"> 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンがまわることがあります。
運転が止まった (虹色マルチモニターランプは点灯)	<ul style="list-style-type: none"> 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。
途中で運転が止まる (入タイマー運転中)	<ul style="list-style-type: none"> 入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度になるように、最長1時間前から運転を始めます。このあいだにリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度運転を行ってください。
虹色マルチモニターランプが消えているのに運転する	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの設定切換で「モニタ一切」にすると、虹色マルチモニターランプは消灯します。 連続(24時間)換気設定中は虹色マルチモニターランプが消灯したまま連続換気運転します。
除湿・冷房運転を停止しても運転しつづける	<ul style="list-style-type: none"> 内部クリーン運転を行なっているためです。 (お好みに合わないときは、リモコンの設定切換で、「内部クリーン切」にしてください。☞23ページ)

故障かな？ もう一度お調べください

あわてて修理を依頼する前に、もう一度お調べください。

こんなとき	お調べください
運転しない (虹色マルチモニターランプが消えている)	<ul style="list-style-type: none">ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？電源プラグがはずれていませんか？停電ではありませんか？リモコンの電池が入っていますか？タイマー予約のしかたを間違っていませんか？
途中で運転が止まる (虹色マルチモニターランプが点滅)	<ul style="list-style-type: none">エアフィルターが汚れていませんか？室内ユニットや室外ユニットの吸入口、吹出口をふさいでいませんか？ <p>エアフィルターを掃除するか障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。それでも虹色マルチモニターランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。</p>
よく冷えない・ 暖まらない	<ul style="list-style-type: none">エアフィルターが汚れていませんか？室内ユニット、室外ユニットの吸入口、吹出口をふさいでいませんか？リモコンの設定温度は適切ですか？窓や扉が開いていませんか？風量調節、風向調節は適切ですか？換気扇がまわっていませんか？
運転中、急に動きがおかしくなる	<ul style="list-style-type: none">運転中、本体内部に手を入れていませんか？ (触れていませんか) <p>手を入れると(触れる)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。</p> <ul style="list-style-type: none">雷や無線などにより誤作動する場合があります。 <p>誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。</p>
前面パネルが開かない (虹色マルチモニターランプが点滅)	<ul style="list-style-type: none">パネルに異物がはさまっていないませんか？ <p>障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。それでもパネルが開かず、虹色マルチモニターランプが点滅する場合はお買い上げの販売店にご連絡ください。</p>

故障かな？

すぐに販売店へ



警告

- 異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

- ルームエアコンの修理や改造は自分でしない。

不備があると感電・火災などの原因になります。
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

- エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。

冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください

- 電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる
- 運転中に異常音がする
- 誤って異物や水を入れてしまった
- ブレーカーやヒューズ、漏電しゃ断器がたびたび切れる
- 本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作が不確実
- こげ臭いにおいがする
- 室内ユニットから水がもれる

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って販売店へご連絡ください。



- 冷風/温風は出ているが、運転開始時もしくは運転中に虹色マルチモニターランプが一定時間(約2分間)点滅する。

加湿ユニットや一部のセンサーの異常、もしくは初期設定不良をお知らせしています。
応急的な運転として冷/暖房運転を行っておりますので、販売店へご連絡ください。



- 停電になったら

通電後



ボタンを押して運転してください。

- 雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

もう一度お調べください／すぐに販売店へ

故障かな？

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について


■保証書（別添）は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。



■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒部分については5年間です。

修理を依頼されるとき

■30ページ～33ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。
その際、機種名をご連絡ください。



機種名

保証期間中

保証書の規定に従って出張修理させていただきます。

その際には、「保証書」をご提示ください。

保証期間経過後

修理すればご使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

修理料金は技術料+部品代+出張料などで構成されています。

据付場所について

■室外ユニットの設置は周囲に異臭・異常音のない所にしてください。
■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。

- 油・蒸気・油煙の発生する所。
- 海浜地区など塩分の多い所。
- 温泉地など硫化ガスの発生する所。
- 積雪により、室外ユニットがふさがれてしまう所。

室外ユニットからの排水は水はけのよい所にしてください。

運転音にも配慮を

■次のような場所をお選びください。

- エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

電気工事について

- 電源は必ずルームエアコン専用回路をご使用ください。

移設について

- 増改築・引越などで、製品を移設されたり、再掘付けする場合は、お買い上げの販売店もしくは、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
加湿ホース長さの再設定が必要です。

補修用性能部品の保有期間にについて

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

- 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。


点検整備のおすすめ

■ご使用状態によって異なりますが、エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
なお、整備には実費をいただきます。

エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されると、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれ等の不具合が発生するおそれがあります。

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

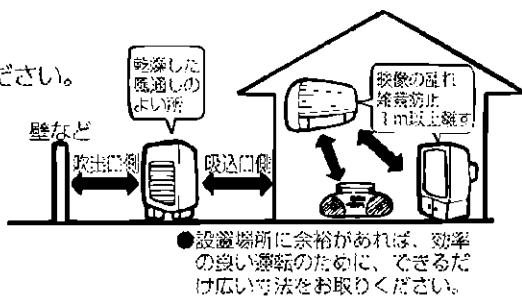

仕様

機種		AN22FRSJ-W		AN25FRSJ-W	
項目	種類	室内ユニット AN22FRSJ-W	室外ユニット AR22FRSJ	室内ユニット AN25FRSJ-W	室外ユニット AR25FRSJ
種類	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)				
電源	単相100V 50/60Hz (室内電源)				
冷	能力(kW)	2.2		2.5	
	中間能力(kW)	1.2		1.3	
	消費電力(W)	385		465	
	中間消費電力(W)	185		200	
	エネルギー消費効率	5.71		5.38	
	運転電流(A)	4.0		4.8	
	運転音(dB)	40	42	41	43
房	面積のめやす(m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	15 10	17 11	
暖	能力(kW)	2.8		3.2	
	中間能力(kW)	1.8		1.6	
	消費電力(W)	470		550	
	中間消費電力(W)	195		225	
	エネルギー消費効率	5.96		5.82	
	運転電流(A)	4.7		5.6	
	運転音(dB)	42	44	43	44
房	面積のめやす(m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	13 10	15 12	
冷暖房平均エネルギー消費効率		5.84		5.60	
通常エネルギー消費効率		5.85		5.80	
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		室内ユニット: 305×798×197		室外ユニット: 675×765×285	
質量(kg)		12	38	12	38
付属品	取扱説明書(2)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、かんたんミニリモコン(1)、卓上乾電池(4)、光触媒ワイド空清フィルター(2)、絆気フィルター(1)				

機種		AN28FRSJ-W		AN36FRSJ-W	
項目	種類	室内ユニット AN28FRSJ-W	室外ユニット AR28FRSJ	室内ユニット AN36FRSJ-W	室外ユニット AH36FRSJ
種類	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)				
電源	単相100V 50/60Hz (室内電源)				
冷	能力(kW)	2.8		3.6	
	中間能力(kW)	1.5		1.8	
	消費電力(W)	470		750	
	中間消費電力(W)	215		270	
	エネルギー消費効率	5.96		4.80	
	運転電流(A)	4.8		7.7	
	運転音(dB)	43	44	43	45
房	面積のめやす(m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	19 13	25 16	
暖	能力(kW)	3.6		4.5	
	中間能力(kW)	1.9		2.2	
	消費電力(W)	595		865	
	中間消費電力(W)	265		325	
	エネルギー消費効率	6.05		5.20	
	運転電流(A)	6.0		8.7	
	運転音(dB)	46	44	46	46
房	面積のめやす(m ²)	鉄筋アパート南向き洋室 木造南向き和室	16 13	20 16	
冷暖房平均エネルギー消費効率		6.01		5.00	
通常エネルギー消費効率		6.00		5.55	
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		室内ユニット: 305×798×197		室外ユニット: 675×765×285	
質量(kg)		12	40	12	40
付属品	取扱説明書(2)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、かんたんミニリモコン(1)、卓上乾電池(4)、光触媒ワイド空清フィルター(2)、絆気フィルター(1)				

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.6~0.8ワットの電力を消費します。
(屋外温度が約10°C以下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約25ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示します。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

仕様

機種		AN40FRPJ-W		AN50FRPJ-W		AN63FRPJ-W	
項目		室内ユニット AN40FRPJ-W	室外ユニット AR40FRPJ	室内ユニット AN50FRPJ-W	室外ユニット AR50FRPJ	室内ユニット AN63FRPJ-W	室外ユニット AR63FRPJ
種類	冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)						
電源	単相200V 50/60Hz(室内電源)						
冷房	能力(kW)	4.0		5.0		6.3	
	中間能力(kW)	2.0		2.5		3.1	
	消費電力(W)	870		1340		2030	
	中間消費電力(W)	335		425		580	
	エネルギー消費効率	4.60		3.73		3.10	
	運転電流(A)	4.8		7.1		10.7	
	運転音(dB)	45	48	46	48	48	52
暖房	面積の めやす(m ²) 木造南向き和室	28		34		43	
	能力(kW)	5.6		6.7		7.1	
	中間能力(kW)	2.9		3.3		3.5	
	消費電力(W)	1140		1570		1810	
	中間消費電力(W)	450		540		640	
	エネルギー消費効率	4.91		4.27		3.92	
	運転電流(A)	6.1		8.2		9.4	
房	運転音(dB)	46	50	46	50	47	53
	面積の めやす(m ²) 木造南向き和室	25		30		32	
冷暖房平均エネルギー消費効率		4.76		4.00		3.51	
通常エネルギー消費効率		5.30		4.85		4.15	
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		室内ユニット: 305×798×197 室外ユニット: 675×765×285					
質量	(kg)	12	41	12	41	12	41
付属品	取扱説明書(2)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、がんばんミニモコン(1)、蓄冷液池(4)、光触媒ワイド空気フィルター(2)、絵画フィルター(1)						

- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.6~0.8ワットの電力を消費します。
(屋外温度が約10℃以下のとき、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約25ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示します。
- 製品改良のため仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

MEMO

MEMO

お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など
全てのお問い合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問合せをお受けいたします。

(空調機の修理・メンテナンス・取扱い・機種選定・および別売品・消耗品・補用部品の販売など)

(東京) 〒143-0015 東京都大田区大森西三丁目29-7 / (大阪) 〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目5-2

◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

●SSはサービスステーションの略です。

北海道・東北地区

札幌 SS 〒065-0016 札幌市東区北16条東19
仙台 SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

関東・甲信越地区

城南 SS 〒143-0014 大田区大森西3-29-7
世田谷 SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19
江東 SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F
葛飾 SS 〒124-0013 葛飾区東葛西1-19-2
練馬 SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10
多摩 SS 〒183-0055 立川市府中町2-21-4
千葉 SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7
横浜 SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5
厚木 SS 〒243-0032 厚木市恩名1342-1
つくば SS 〒305-0041 つくば市御幸が丘3
宇都宮 SS 〒321-0962 宇都宮市今泉町1680
高崎 SS 〒370-0073 高崎市緑町3-16-1
草加 SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1
川越 SS 〒350-1115 川越市野田町2-2-1
松本 SS 〒390-0027 松本市出川3-10-24
新潟 SS 〒950-0941 新潟市西池4-17-33

北陸地区

北陸 SS 〒921-8062 金沢市新保本5-17
富山 SS 〒939-8261 富山市萩原421-1
福井 SS 〒910-0842 福井市朝発3-3402

東海地区

岐阜 SS 〒500-8268 岐阜市霧ヶ峰4-9-3
名古屋 SS 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3
安城 SS 〒446-0074 安城市井笠山町高見5-1
津 SS 〒514-0823 津市大字半田字池町569-1
静岡 SS 〒422-8036 静岡市駿河1-12-7

近畿地区

草津 SS 〒525-0027 草津市野村3-1-6
京都 SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15
堺 SS 〒591-8511 堺市金岡町1304
大阪 SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82
網野 SS 〒630-0034 大阪市北区錦町4-82
吹田 SS 〒564-0044 吹田市須金田2-23-17
枚方 SS 〒572-0077 篠塚川市点野5-22-10
神戸 SS 〒651-0083 神戸市中央区浜邊2-1-30 三宮國際ビル6F
奈良 SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

中国・四国地区

広島 SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7
岡山 SS 〒700-0976 岡山市辰巳20-110
米子 SS 〒683-0004 米子市上篠原6-2-17
福山 SS 〒721-0973 福山市萬代町2-12-6
徳島 SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-17
高松 SS 〒761-8071 高松市伏石町183-1
松山 SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1
高知 SS 〒780-0088 高知市北久保43-13

九州・沖縄地区

北九州 SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4
福岡 SS 〒811-2207 福岡市志免町大字南里268
鳥栖 SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2
長崎 SS 〒850-0025 長崎市今崎町20-1
熊本 SS 〒862-0911 熊本市健軍1-37-6
大分 SS 〒870-0921 大分市萩原4-16-21
宮崎 SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701
鹿児島 SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12
那覇 SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

エアコンを
廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。


じょうずな使いかた

もっとやさしく、
より快適に

健康……からだにやさしい運転を


ジメジメ梅雨は、さらら除湿運転で
さわやかに

温度を下げるだけを
下げるのではなく、湿度だけを
下げるで寒くならずさわ
やかです。(□10ページ)




風ないス運転で快適に

風ないス運転になると、体
に直接風を当てず、お部屋
全体を快適にします。
(□13ページ)



ムシムシ夏は、除湿冷房運転

温度を下げるだけ
でなく、温度を調整
して冷房するので冷
えすぎず快適です。
(□10ページ)



ゆらぎ運転で快適に

ゆらぎ運転になると、風向が「/」のリズム
で変化し、冷風が時々体
にあたります。設定温度
が高めでも冷風感が得ら
れます。(□13ページ)



省エネ……知って得する省エネアドバイス

消費電力量表示の活用を

知つトクボタンで表示される消
費電力量に※23円掛けると電
気料金のめやすがわかります。
節約のめやすにも有効です。
※使用量および電力会社によ
り単価は異なります。
(□20ページ)

「省エネ」ナビで有効に

設定しようと思う
温度よりも暖房時
は2℃低め冷房時
は2℃高めにする
と電気代が約10
～20%節約できま
す。



おそうじは節約の第一歩

リモコンにおそうじサインが出
ていたらフィルターおそうじのお
しらせです。
フィルターが汚れ
ているとスムーズ
に風を送れなくな
って電気代が約5
～10%高くなります。
(□24ページ)



愛情点検



はこ
あり
よう
まん
か?
な
症
状

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

- 電源コードが異常に熱い。
- 電源コードが破れている。
- 安全装置(ヒューズ・ブレーカー・漏電しゃ断器)がたびたび作動する。
- 本体の運転/停止ボタンやリモコンの操作
が不確実。
- その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切ってか
ら、必ずお買い上げの
販売店に点検・修理を
ご相談ください

*ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後9年です。

お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日 年 月 日

3P148040-5H M04B247B (0506) HT

ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル
下記ホームページよりお客様のご意見をお聞かせください。
アンケート開催場所 <https://www.cs.daikinaircon.com/>
この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。