

DAIKIN

ダイキンエアコン

## 取扱説明書

こんな特長があります。

健康冷房運転

屋外と室内の温度差に気をくばり、  
体にやさしい冷房運転

快眠運転

室温をコントロールして快い眠りと  
さわやかな目覚めをサポートします

風ないス運転

直接風を感じにくい、やさしい  
涼しさ・暖かさをお届けします

いつもダイキン

「人」と「空気」の間に、



上手に使って上手に節電

- このたびはダイキンルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書には、使用上の注意事項を記載しております。**正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。**お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、お手元に保管してください。
- 保証書は必ずお買い上げ日、販売店名などの記入を確かめてからお受取りのうえ、大切に保管してください。

ご運用者アンケートにぜひご協力ください。

https://www.cs.daikinaircon.com/



AN22KPS-W AN40KPP-W  
AN25KPS-W AN50KPP-W  
AN28KPS-W AN36KPS-W

## 運転の前に

■安全上のご注意	2
■各部のなまえと働き	
●室内ユニット	4
●本体操作部・室外ユニット	5
●リモコン	6
■運転前の準備	
●リモコン	7
●室内ユニット	9

## 運転のしかた

■運転のしかた	10
■風向調節・風ないス運転	
●上下の風向を変える	12
●左右の風向を変える、 立体気流にする、風ないス運転	13

## 便利な機能

■タイマー運転	
●切タイマー運転	14
●入タイマー運転	15
■健康冷房運転	16
■快眠運転	17
■へや干し運転	18
■内部クリーン運転	19
■カビショック運転	20

## お手入れ

■お手入れのしかた	
●お手入れ早見表	21
●前面パネルの取付け・取外し	22
●エアフィルター／光触媒空清フィルター の取付け・取外し	23
●光触媒空清フィルターを交換する場合	24
●点検・長期間使わないとき	25

## こんなときは

■運転ランプが点滅するとき	26
■故障かな？	28
■仕様	31
■保証とアフターサービス	32
■お客様ご相談窓口	33
■長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について	34
■上手な使いかた	裏表紙

必ずお守り  
ください

# 安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。



## 注意

「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。



■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。



「してはいけないこと」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

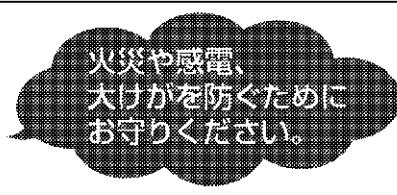

## 警告

\*電源プラグの有る機種の場合




### 電源プラグやコードは

- 運転中にプラグを抜かない。※  
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。※  
(断線による、発熱や発火の原因)
- ぬれた手でプラグの抜き差しや操作はしない。※  
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。  
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。  
(感電や火災の原因)
- プラグは根元まで確実に差し込む。※  
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的にプラグのホコリを乾いた布でふき取る。※  
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



必ず実施




### 異常・故障時には直ちに使用を中止する

必ず実施

- ・電源コード、プラグが異常に熱い。
- ・電源プラグが変色している。
- ・こげ臭いニオイがする。
- ・ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ・室内ユニットから水がもれる。  
(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)

すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。(P.33ページ)

電源プラグ

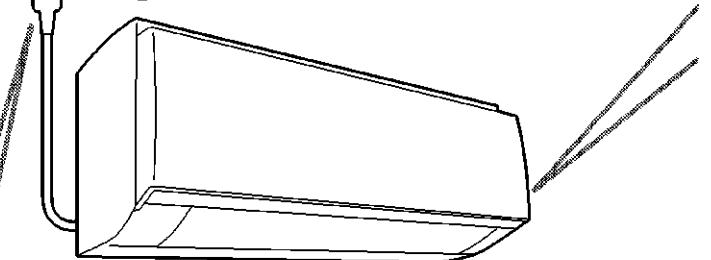


### 室内ユニットは


- 動植物に直接風をあてない。  
(動植物に悪影響を及ぼす原因)
- 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使わない。  
(品質低下などの原因)



- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。  
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。  
(酸素不足による頭痛などの原因)



- 燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。  
(不完全燃焼の原因)

- 乳幼児の手の届くところにリモコンを置かない。  
(誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因)

## ⚠ 警告



禁止

### ご使用時は

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。  
(けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。  
おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接あてたり、冷やし過ぎたりしない。(体調を崩す原因)  
特に子様や高齢者にはご注意ください。
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。  
(感電や引火の原因)


漏電やけがを防ぎ、  
家財などを守るために  
お守りください。



必ず実施

### 据付け・移設・修理時は

- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使う。  
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- エアコンの据付け、修理や移動、再設置は、  
自分でしない。  
(感電や火災などの原因)  
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼して下さい。
- 据付けや移動、修理は必ずお買い上げの販  
売店または専門業者に依頼してください。  
冷えない、暖まらない場合は、冷媒もれが  
原因の一つと考えられるので、お買い上げ  
の販売店に相談する。  
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒もれない  
ことをサービスマンに確認してください。  
(冷媒は安全で、通常はもれませんが、万一室  
内にもれ、ファンヒーターやコンロなどの火気  
に触れると、有害な生成物発生の原因)
- アースや漏電しや断器が設置されていること。  
(感電の原因)
- 可燃性ガスのもれるおそれのある場所に  
設置されていないか確認する。  
(瓦斯がもれると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように  
配管されているか確認する。  
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

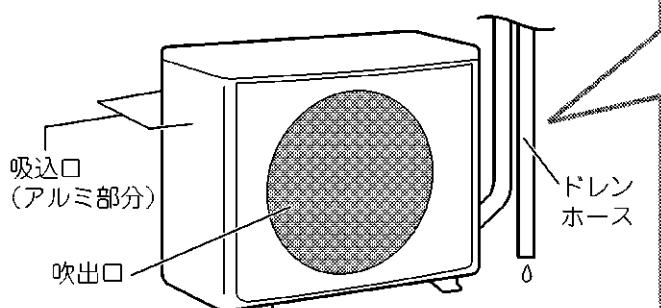

## ⚠ 注意



禁止

### お手入れ時は

- 不安定な台に乗らない。  
(転倒など、けがの原因)
- ユニットのアルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)
- お客様自身で、工具を使った分解掃除や、  
改造、内部の洗浄はしない。  
(水もれや破損、故障、発煙、発火の原因)
- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、  
ブレーカーを切る。  
(ファンが高速回転しているため、けがの原因)



必ず実施

### 室外ユニットは




禁止

- ユニットの  
アルミ部分に触らない。  
(手を切る原因)



- ユニットの近くに、  
他の電気製品や家財などを置かない。  
(暖房時はドレンホースから結露水が出て、  
汚損や故障の原因)
- ユニットの上に乗ったり、  
物を載せたりしない。  
(ベランダなどの高い場所に  
設置の場合、転落の原因)




必ず実施


- 据付台が破損したまま、放置しない。  
(落下につながり、けがなどの原因)
- ユニットの周辺に、物を置いたり、  
落ち葉がたまらないようにする。  
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

# 各部のなまえと働き


## 室内ユニット

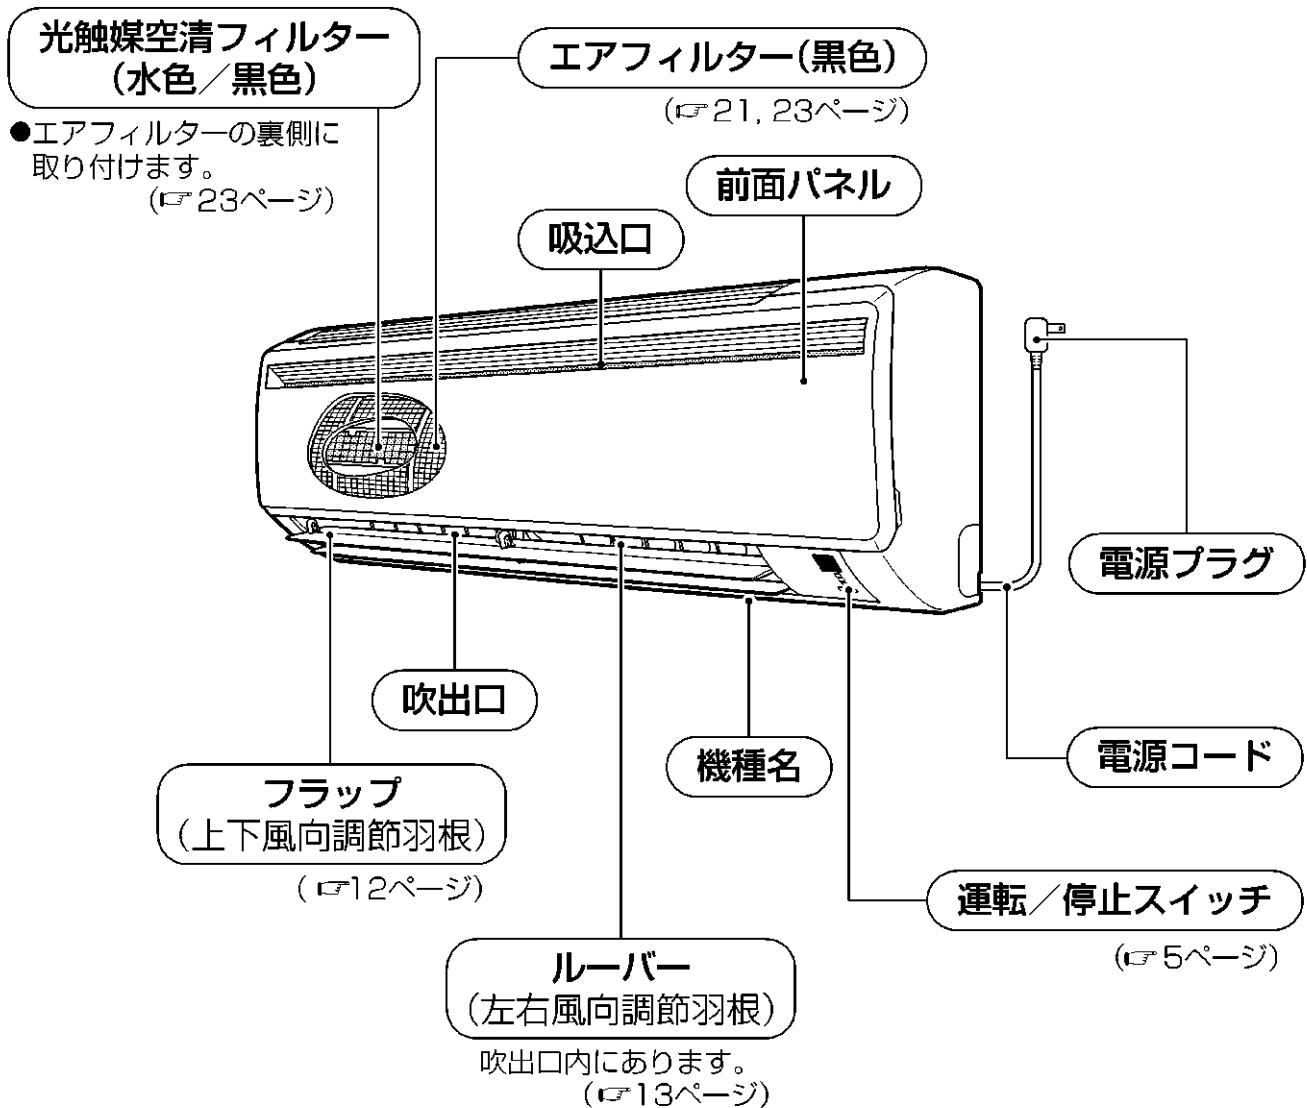

## 本体操作部

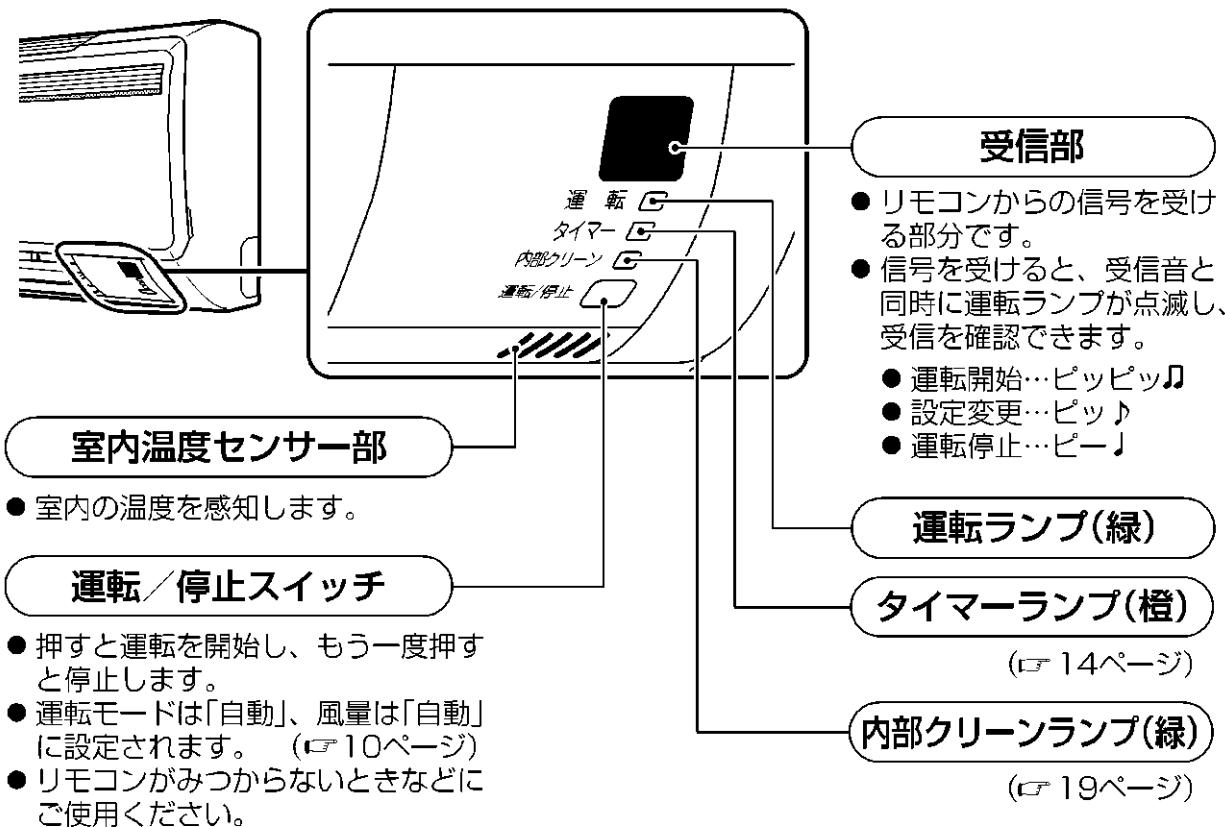


## 室外ユニット

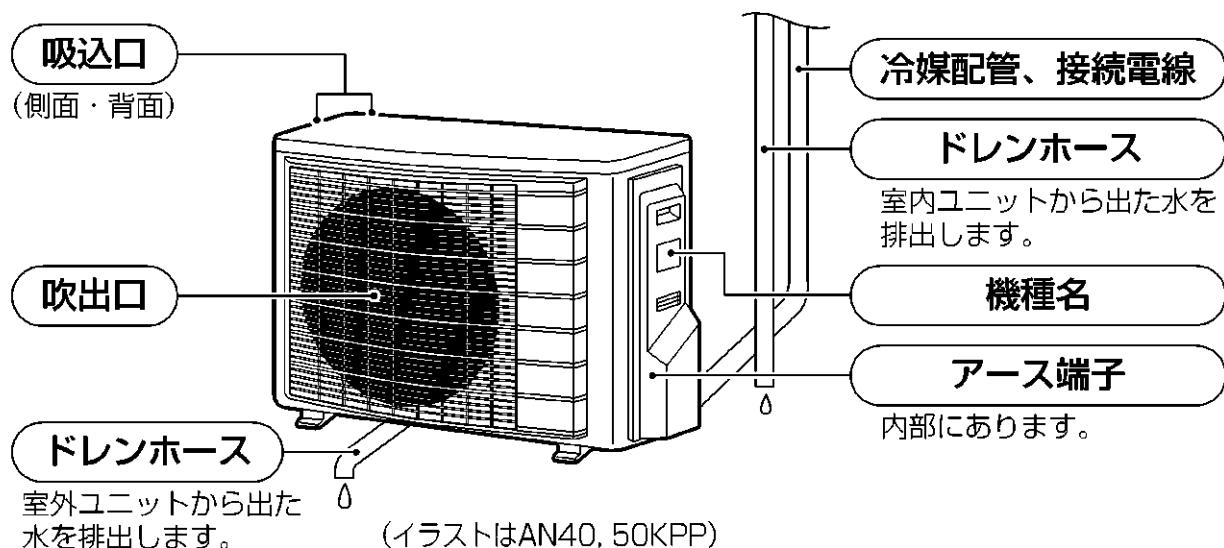

# 各部のなまえと働き


## リモコン

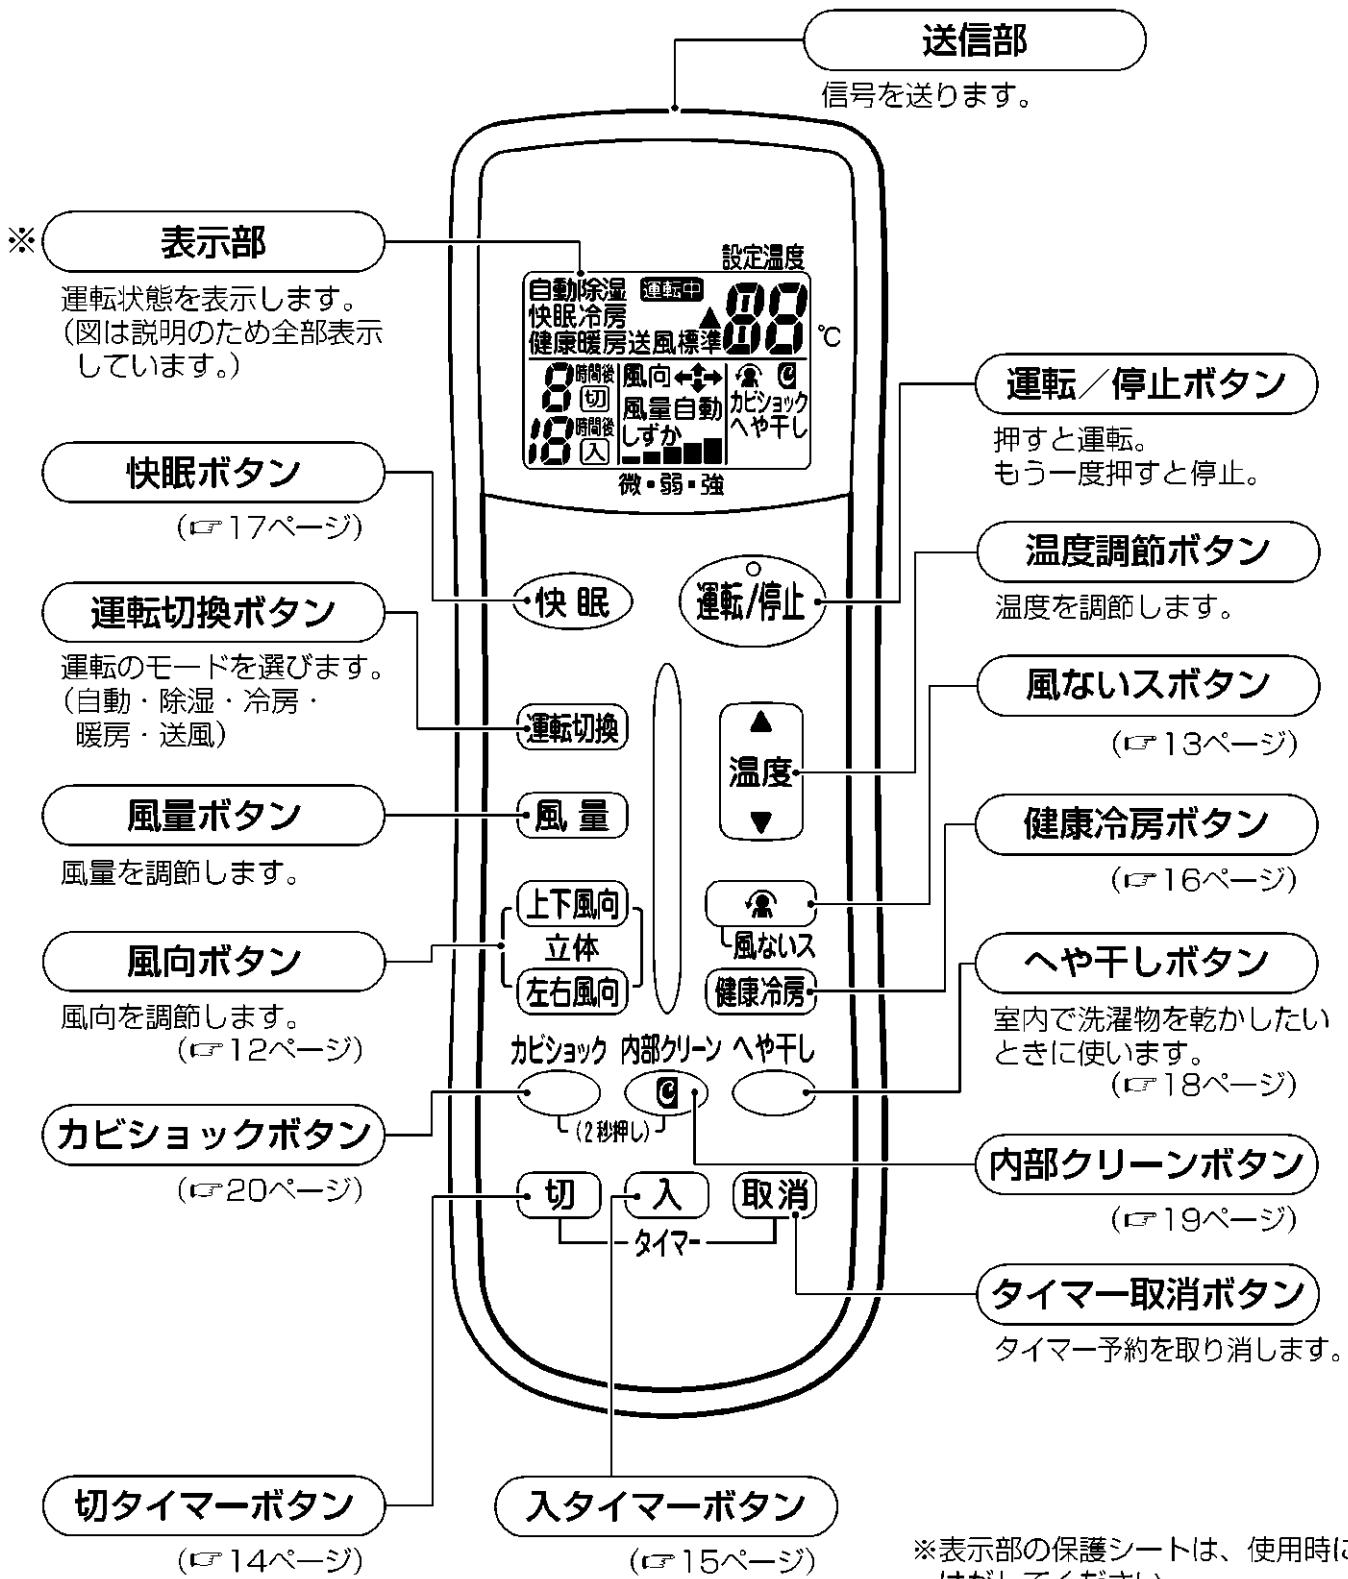

# 運転前の準備

## リモコン

### ■電池を入れる

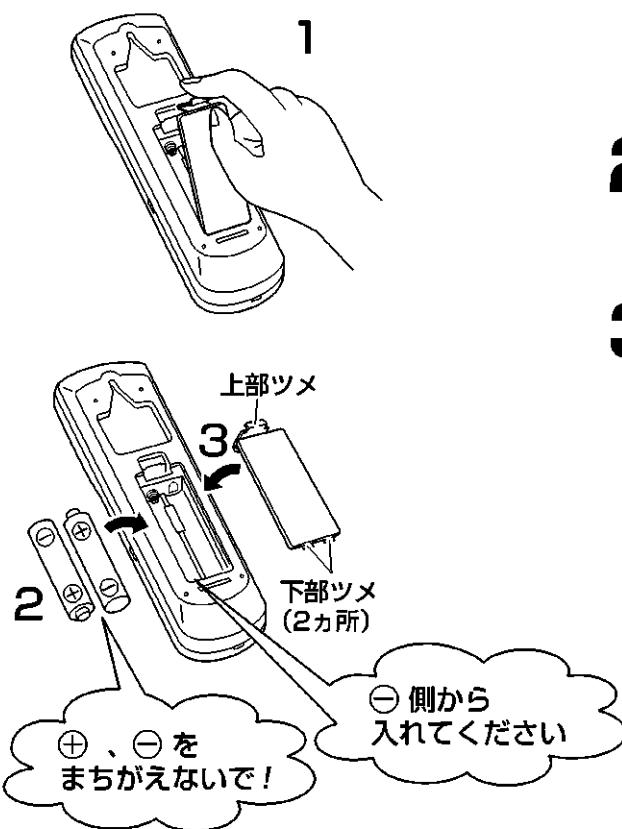

### 電池について


- 電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻き付けて絶縁してください。他の金属や電池と混じると発熱・破裂・発火の原因となります。
- 電池は、お近くの電器店、時計店、カメラ店などにある電池回収箱に入れてください。
- 交換のめやすは約1年ですが、リモコンの表示部が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単4形アルカリ乾電池と交換してください。
- 乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、交換時期が早くなる場合があります。
- 液もれや破裂による故障やけがを避けるため、長期間ご使用にならない場合は乾電池を取り出してください。
- 付属の乾電池は、最初にお使いいただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。

# 運転前の準備

## リモコン


### ■使いかた

- リモコンの送信部を室内ユニットの受信部に向けてください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると作動しないことがあります。
- 送信できる距離は約7mです。

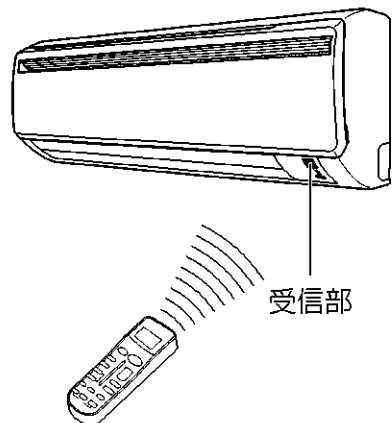

### ■壁などに取り付ける場合

- 1 信号が受信される場所を選ぶ。
- 2 リモコンホルダーを付属のネジで、壁・柱などに取り付ける。
- 3 リモコンの背面の穴をリモコンホルダーの凸部に引っかける。

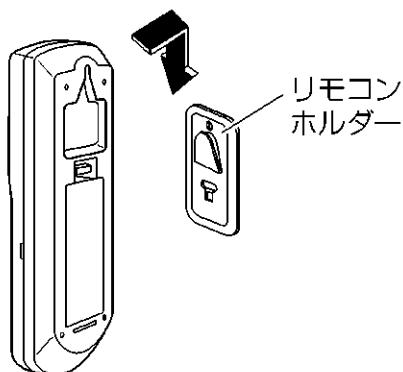

### リモコンについて

- 落としたり、中に水が入らないようにしてください。  
(液晶部が破損することがあります。)
- 電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、スマートテレビがあるお部屋では信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、販売店にご相談ください。
- リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、販売店にご相談ください。

## 室内ユニット

### ■光触媒空清フィルターを取り付ける(☞23ページ)

### ■電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、フラップ(上下風向調節羽根)が一度開き、また閉じます。(故障ではありません。)

## お知らせ

### 上手な使いかたについて

- 冷やし過ぎや暖め過ぎにご注意。  
適度な室温設定は節電につながります。

—<おすすめ設定温度>—  
冷房時…26℃～28℃  
暖房時…20℃～22℃

- 窓にはブラインドやカーテンを使用すると、直射日光やすきま風を防ぎ、冷房・暖房効果を高めます。
- エアフィルターの目づまりは、冷房・暖房効果を低下させ、電気のむだ使いとなります。  
2週間に一度のめやすでお掃除することをおすすめします。

### 知っておいてください

- エアコンは運転しないときでも、電力を消費します。(☞31ページ)
- シーズンオフなど、長期間使用しないときは電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- シーズン中は電源プラグをコンセントに差し込んでおくと、暖房運転時、温風が出るまでの時間が短縮されます。

### 運転条件

- 下表の条件以外で運転を続けると、安全装置が働き、運転が停止する場合があります。また、室内ユニットに露が付き、滴下する場合があります。  
(冷房・除湿運転)

冷房	屋外温度 21℃～43℃ 室内温度 21℃～32℃ 室内しつど 80%以下
暖房	屋外温度 -10℃～24℃ 室内温度 27℃以下
除湿	屋外温度 18℃～35℃ 室内温度 18℃～30℃ 室内しつど 80%以下


# 運転のしかた

自分に合ったお好みの運転を選べます。


一度合わせると、次回からは同じ運転ができます。

## 1 運転切換 を押し運転モードを選ぶ。

- 押すごとに下記のように運転モードが切り換わります。

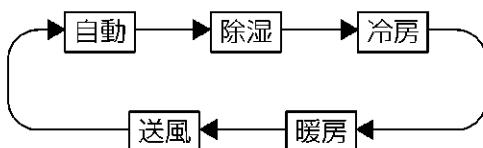

## 2 運転/停止 を押す。




本体の運転ランプ  
が点灯します。  
内部クリーンが設定  
されているときは、  
本体の内部クリーン  
ランプも点灯します。  
(P.19ページ)

## ■停止したいとき

### 運転/停止 をもう一度押す。

本体の運転ランプが消灯します。

停止中は自動内部クリーン設定中でも  
本体の内部クリーンランプは消灯します。

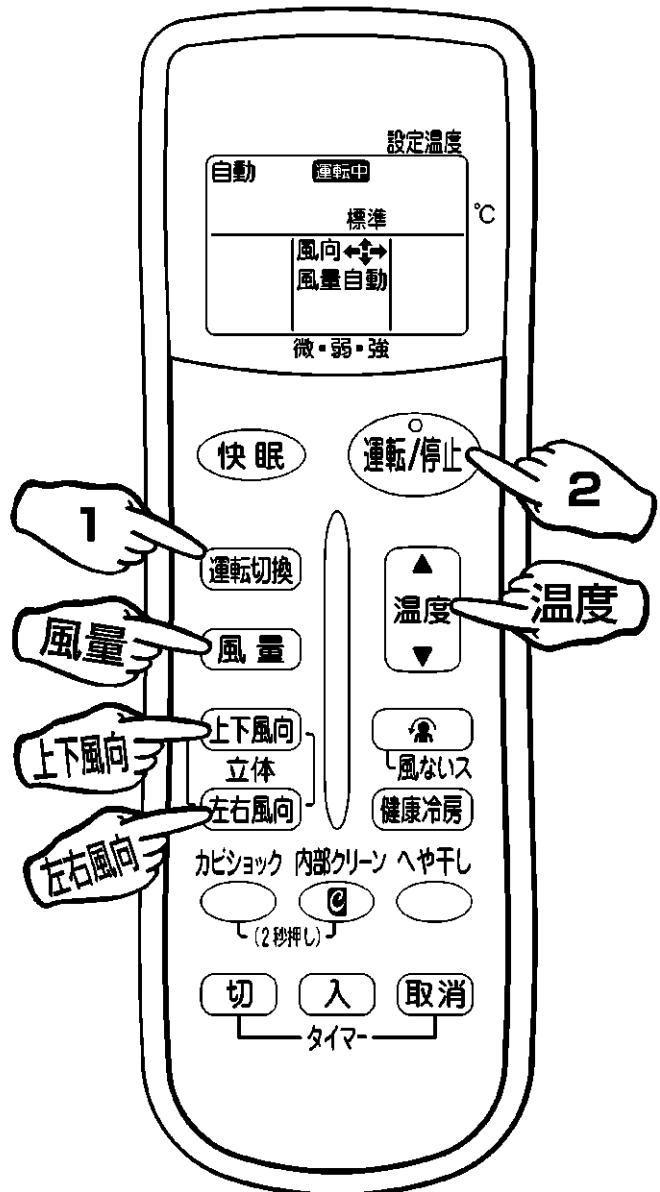

### 自動運転について


- 自動運転は、運転開始時の室内温度、屋外温度に応じて、自動で設定温度と運転モード(除湿、冷房、暖房のいずれか)を選びます。
- 設定温度と運転モードはその後定期的に見直します。お好みに合わないときは、温度ボタンで微調整していただくか、運転モードを変えてください。

### 暖房運転について

- 屋外温度が下がり、暖まり不足の場合には他の暖房器具の併用をおおすすめします。
- 屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、フラップが水平になり風も止まります。この霜取り運転(約3~10分間)が終わると再び暖房運転を開始します。霜取りにより溶け出した水が室外ユニットの下に流れ出したり、湯気が白い煙のように見えることがありますが、異常ではありません。

## ■ 温度・風量を変えたいとき

説明中の  は、リモコンの表示部を示しています。

運転モード 変更したい設定	自 動	除 湿	冷 房	暖 房	送 風
	「標準 - 5℃」 ↓ 標準 ↓ 「標準 + 5℃」	「標準 - 3℃」 ↓ 標準(※1) ↓ 「標準 + 1℃」	18℃～32℃ <おすすめ温度> 26℃～28℃	14℃～30℃ <おすすめ温度> 20℃～22℃	温度は変えられません。
	自動・しづか	自動		 自動・しづか 微から強まで (5段階)	

- 「しづか」「微」など少ない風量で冷房・暖房運転をすると、十分冷えない・暖まらないことがあります。
- (※1)標準…除湿運転開始時の室温

## ■ 風向を変えたいとき (☞ 12 ページ)

### ニオイないスについて

- 「風量自動」設定で、除湿・冷房運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑えるニオイないス機能が働きます。

### 除湿運転について

- 除湿運転時に、補助的に空気を暖めることで室温の低下を抑えながら湿気を取り除きます。(室内温度 18℃以上で、屋外温度 18℃以上の場合)

- 冷房運転から、除湿運転に変更した場合、一時的にしつどが上がることがあります。
- 室内温度 18℃未満では、暖房運転にて室内温度を上昇させる場合があります。屋外温度 18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿運転を行います。

# 風向調節・風ないス運転

上手な風向調節でより快適な風を。

## 上下の風向を変える


運転中に **(上下風向)** を押す。

 フラップ(上下風向調節羽根)が自動で上下に動きます。

 **(上下風向)**を押した位置でフラップが止まります。


### お知らせ

- 上下の風向を固定する場合、冷房・暖房効果を高めるために、暖房運転時はフラップを下向きに、除湿・冷房運転時は水平に近い状態でご使用ください。
- 除湿・冷房運転時に下吹きでフラップを停止したまま運転されると、露が付くのを防ぐために、約1時間後自動的にフラップが動きます。

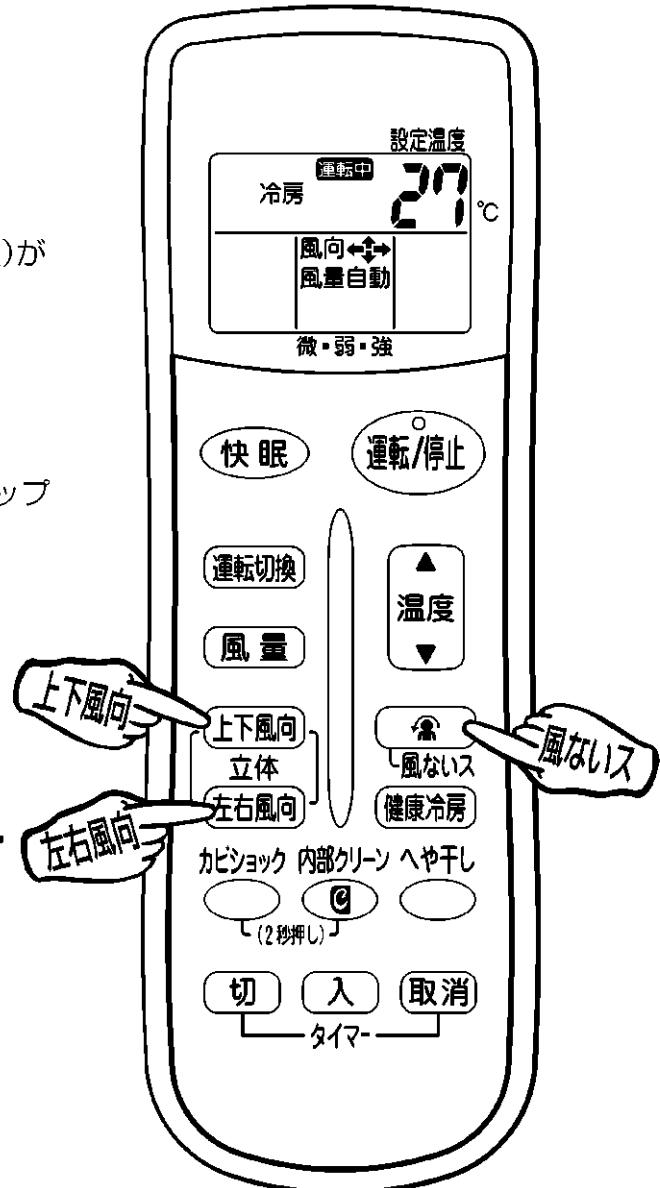


### 風向調節について

- フラップが自動で上下に動いているとき、その動く範囲は運転モードに応じて異なります。風向の設定可能範囲はおおよそ右図のような角度の範囲です。
- フラップが自動で上下に動いているとき運転音が変化する場合があります。
- 室内温度が設定温度に到達し、室外ユニットが停止している間は、フラップとルーバーは停止します。

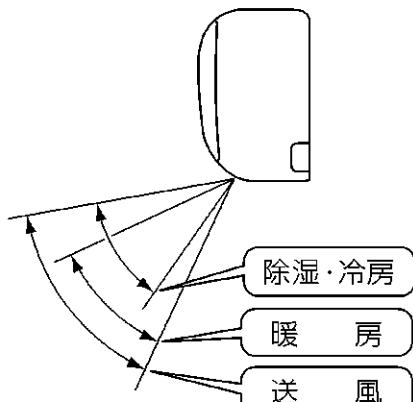

## 左右の風向を変える

運転中に **(左右風向)** を押す。




ルーバー(左右風向調節羽根)が自動で左右に動きます。



**(左右風向)** を押した位置でルーバーが止まります。

## 立体気流にする

運転中に **(上下風向)** を押し **(左右風向)** を押す。



フランプとルーバーが交互に動きます。

## ■取り消したいとき


**(上下風向)** または **(左右風向)** を押す。

## 風ないス運転

風向と風量を調節して、風を直接体にあたりにくくします。

- 送風運転以外のときに設定できます。

運転中に **(風)** を押す。



- フランプの向き
  - 除湿・冷房…上向き
  - 暖房…………下向き

- 風量は自動になります。

## ■取り消したいとき

**(風)** をもう一度押す。

### 立体気流について

- 立体気流になると、下にたまりがちな冷たい空気、また天井付近にこもりがちな暖かい空気を上下、左右に循環させ、お部屋の温度ムラを少なくします。

### お願い


風向調節は必ずリモコンで行ってください。無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあります。

### 風ないスについて


送風運転以外で使えます。

#### ■フランプの向きと運転モード

フランプの向き 上向き  
運転モード 除湿・冷房



フランプの向き 下向き  
運転モード 暖房




# タイマー運転

\*タイマーは1回だけの運転ですので  
その都度設定してください。

おやすみ前やおめざめの時間に合わせてご使用になると便利です。  
切タイマーと入タイマーを組み合わせて使うこともできます。

## 切タイマー運転

タイマー [切] を押す。




本体のタイマーランプが  
点灯します。

- 押すごとに1時間きざみで表示、  
9時間まで設定できます。

## ■予約を取り消したいとき

[取消] を押す。

本体のタイマーランプが消灯します。

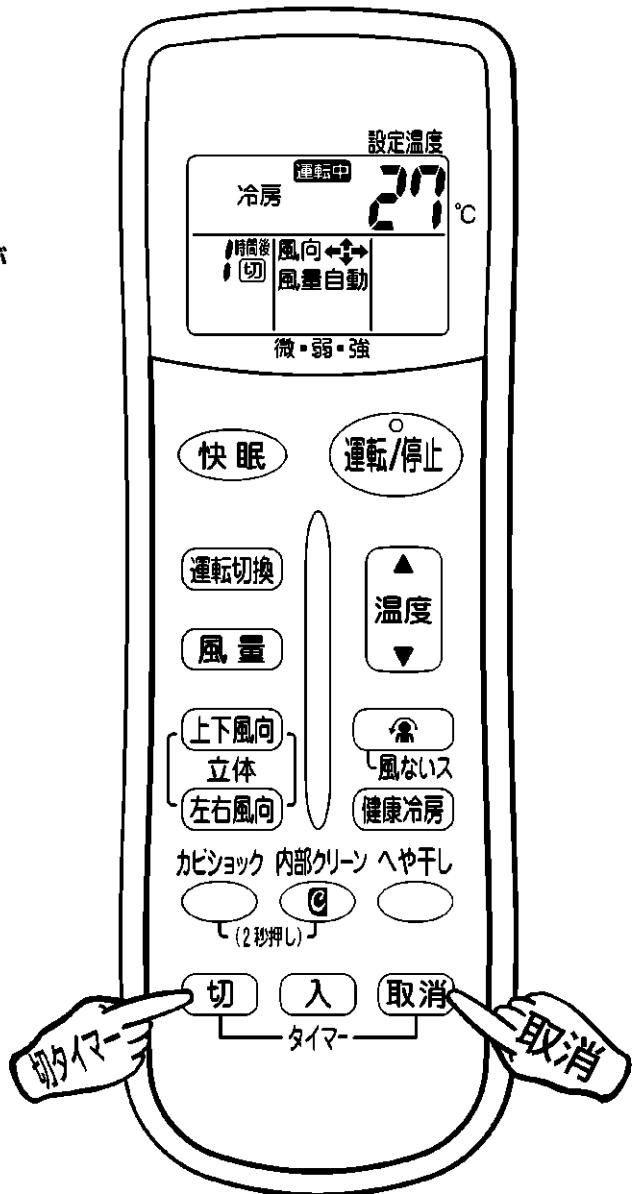


### タイマー運転について

- 切タイマーを予約した場合、設定した時間よりもタイマーの切れる時間がずれることができます。
- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるように最長1時間前から運転を始めます。
- 一度入タイマーを予約すると、予約された時間は次回も記憶されています。  
ただし、切タイマーは記憶されません。  
(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)
- 快眠運転との併用はできません。

## 入タイマー運転

タイマー **(入)** を押す。




本体のタイマーランプが点灯します。

- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。

## ■予約を取り消したいとき

**(取消)** を押す。

本体のタイマーランプが消灯します。

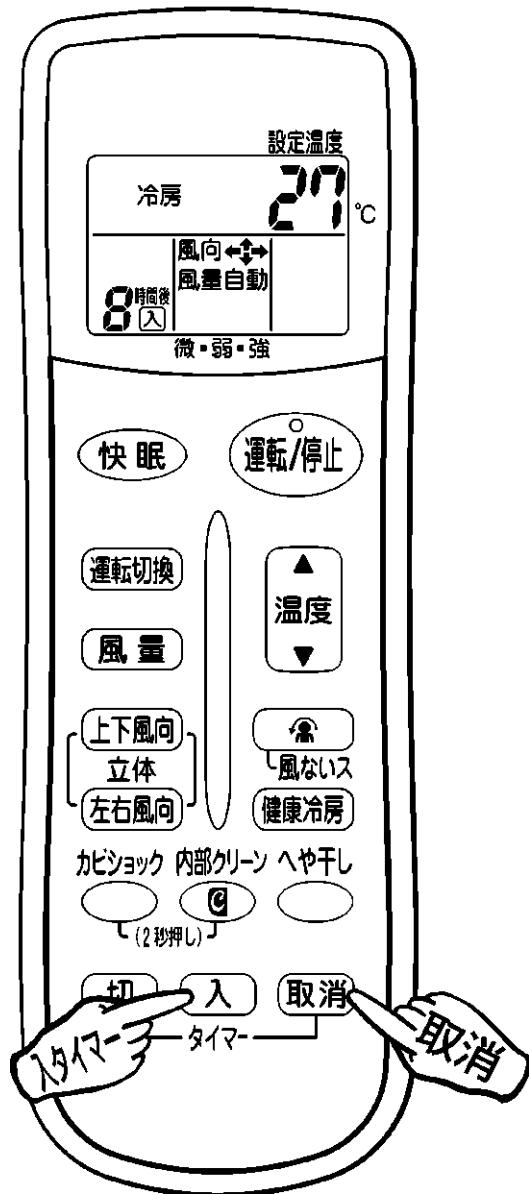

### 組合せ予約について

- 切タイマーと入タイマーを組み合わせて予約する場合、下記例を参考に行ってください。

(例)

運転中のエアコンを引き続き  
1時間運転。それから7時間  
停止させた後、運転を再開さ  
せたいとき。



### お願い

- 次のような場合には、タイマーの再設定をしてください。

- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

# 健康冷房運転

屋外と室内の温度差を検知し、体にやさしい冷房運転をします。

冷房運転中にお使いください。

(**健康冷房**) を押す。

- 温度の変更はできません。
- 風量は「自動」となります。



■風向を変えたいとき (☞ 12 ページ)


■取り消したいとき

(**健康冷房**) をもう一度押す。

冷房運転にもどります。

## 健康冷房運転について

- 室内と屋外を出入りするときに、温度差が大きいと体調悪化の原因となることがあります。これを防ぐため、屋外温度と室内温度の差が、体にやさしい温度差となるよう、エアコンが設定温度を自動で決めます。
- 屋外温度が高いときは設定温度も高くなりますので、あつく感じる場合があります。
- お好みに合わないときは、運転モードを変えてください。 (☞ 10 ページ)

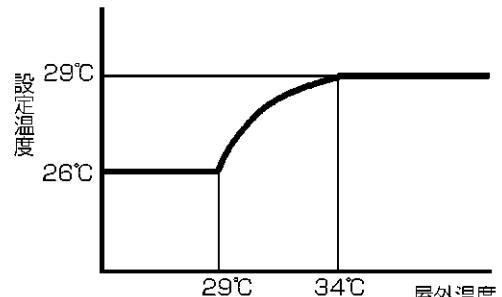

# 快眠運転

室内温度をコントロールして、快い眠りと、さわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中にお使いください。

快眠を押す。

- 起きる時間を設定する。
- 押すごとに1時間きざみで表示、12時間まで設定できます。  
睡眠時間に合わせて時間の設定をしてください。

## ■ 温度・風量を変えたいとき

(☞ 11 ページ)

## ■ 風向を変えたいとき (☞ 12 ページ)

## ■ 取り消したいとき

取消を押す。

冷房・暖房運転にもどります。

### お知らせ

- 就寝前にお部屋ある程度快適な温度にしてください。


<おすすめ設定温度>

冷房時…26°C～29°C

※設定温度を下げ過ぎると寝冷え

暖房時…20°C～25°C

のおそれがあります。

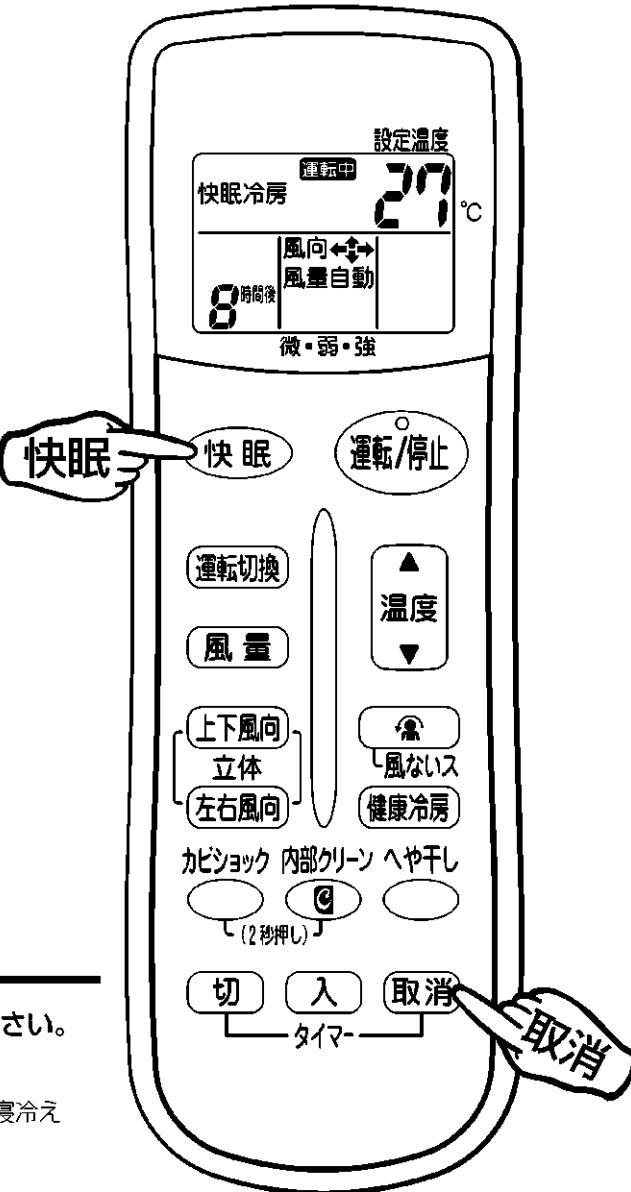

### 快眠運転について


- 冷房・暖房に使えます。
- タイマー運転との併用はできません。

- 健康冷房運転との併用はできません。

- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。  
(リモコンの電池を交換すると、記憶内容は消えます。)

### 快眠運転の効果的な使いかた

(睡眠時間6時間の場合)

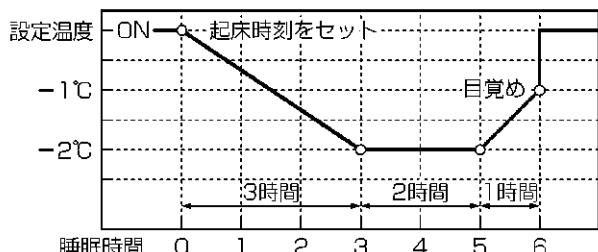

- 快眠運転を開始すると、3時間かけて設定温度を2°C下げていき、設定時刻の1時間前から設定温度を1°C上げていくV字型温度制御を行いますので、4時間以上の睡眠時間の設定をおすすめします。(左図参照)

- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。

# へや干し運転

梅雨時など、室内で洗濯物を乾かしたいときに使います。



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

へや干し  
○を押す。

- 約3時間後、自動的に停止します。
- 温度・風量は変えられません。

## ■運転時間を変えるとき

タイマー 切 ○を押す。


- 押すごとに1時間きざみで表示、9時間まで設定できます。

## ■風向を変えるとき (☞ 12 ページ)

- 洗濯物に風があたるように調節してください。

## ■取り消したいとき

へや干し  
○をもう一度押す、または  
○ 運転/停止 ○・取消 のどちらかを押す。

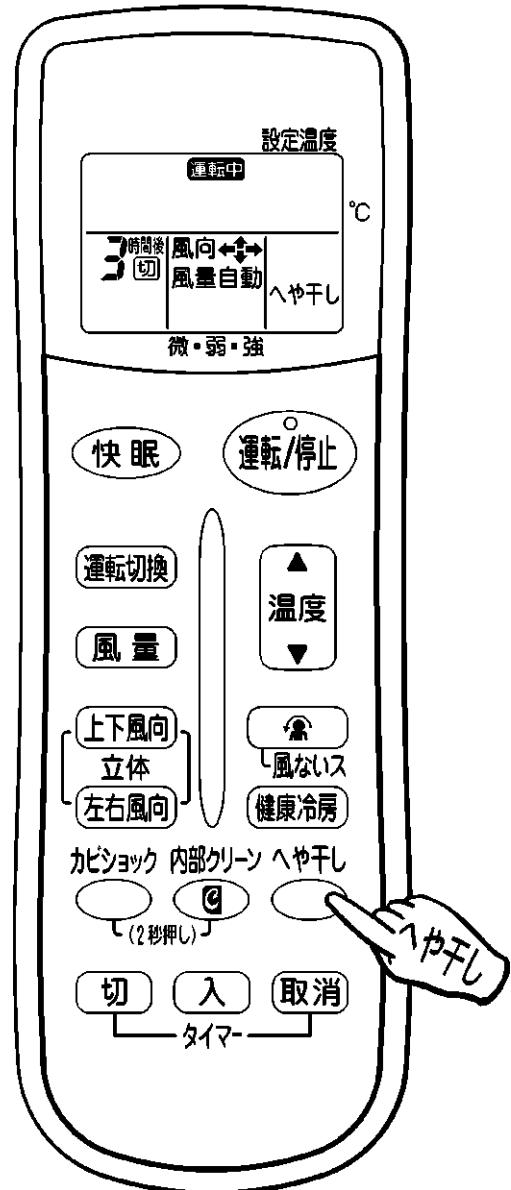

### へや干し運転について

- 室内・屋外温度に応じて自動的に冷房・暖房・除湿を選びます。  
(運転範囲) 屋外温度 1°C ~ 35°C
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、お好みに合わないことがあります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露することがあります。

- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・しつどによっては十分に乾かないことがあります。  
その場合はへや干し運転時間を延長してください。

### ⚠ 注意

- 吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。  
能力低下や故障の原因になることがあります。

# 内部クリーン運転




お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

エアコン内部を乾燥させてカビやニオイの発生を抑えます。

## ■内部クリーン運転の動き

フランプが開き、2~3時間運転を行います。



運転口  
タイマー口  
内部クリーン  
電源/停止  
本体の内部クリーン  
ランプ点灯


### 自動内部クリーン

自動内部クリーンを設定すると、冷房・除湿運転停止後、運転時間に応じて自動で内部クリーン運転を行います。

自動内部クリーン設定後、冷房・除湿運転(自動運転の運転モードが冷房・除湿の場合も含む。)の累積運転時間が約90時間になつたとき、内部クリーン運転を行います。(ただし、約2週間経過するまでは、内部クリーン運転を行いません。)

内部クリーン運転(手動内部クリーンを含む)後も同じように累積運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。

内部クリーン  
運転中に (C) を約2秒間押す。



- 自動内部クリーンが設定され、本体の内部クリーンランプが点灯します。停止中は自動内部クリーン設定中でも本体の内部クリーンランプは消灯します。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転を行いません。

### 手動内部クリーン

内部クリーン

停止中に (C) を約2秒間押す。

本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。

## ■取り消したいとき

内部クリーン運転を途中で止めたいときは、(C) を約2秒間押す。本体の内部クリーンランプが消灯して、フランプが閉じます。

自動内部クリーンを途中で止めた場合は、次回も運転時間に応じて内部クリーン運転を行います。


自動内部クリーンの設定を取り消したい場合は、運転中に (C) を約2秒間押してください。

### 内部クリーン運転について

- 送風と暖房運転でエアコン内部を乾燥させ、カビやニオイを発生にくくします。付着したホコリやカビは除去しません。
- <運転範囲> 屋外温度 35°C以下

### お知らせ

- 内部クリーン運転中は、室内の温度やしつどが上昇したり、また一時的にニオイが発生する場合があります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- 室内温度が高いときは、運転時間が短くなる場合があります。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フランプが閉じている時間があります。

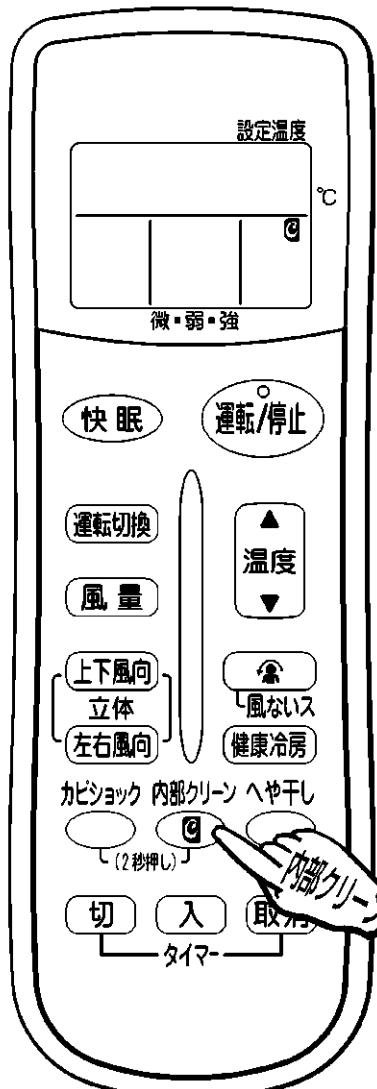

便利な機能

# カビショック運転



お部屋に人がいないときに  
ご使用ください。

梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを下げてカビの発生を抑えます。


除湿・暖房の最適運転により、お部屋のしつどを急速に下げる運転を行います。

停止中に を約2秒間押す。



カビショック運転を行います。

- フラップが開き約3時間カビショック運転を行います。
- カビショック運転中は、運転ランプは点灯しません。

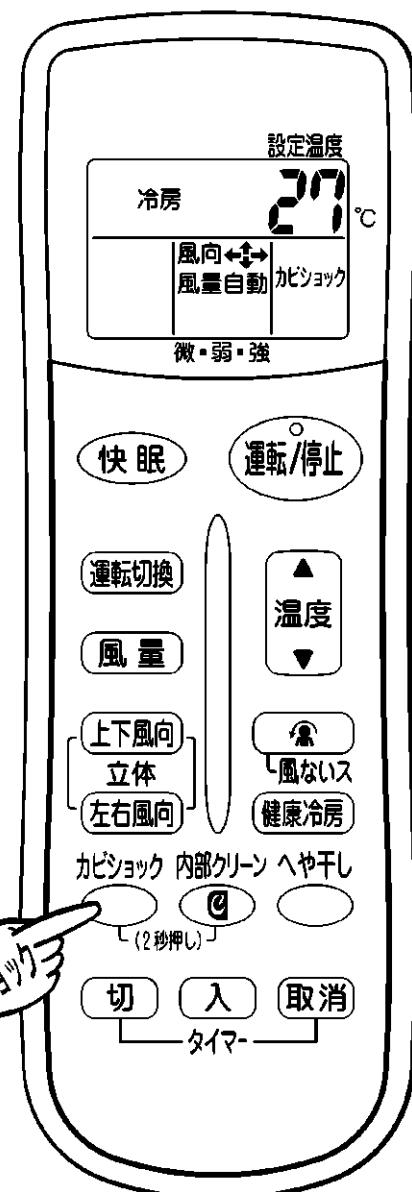

## ■取り消したいとき

停止中に をもう一度約2秒間押す。

- フラップが閉じます。



表示が消えます。

### カビショック運転について

- 屋外温度に応じて、自動的に除湿、暖房を選びます。  
(運転範囲) 屋外温度 35°C以下
- カビショック運転中は、室温やしつどが好みに合わないことがあります。お部屋に人がいないときにご使用ください。
- カビショック運転中は、運転モード、温度、風量、風向のボタンを押すと、リモコン表示は変わりますが設定は変更されません。

- 冬場にカビショック運転を行うと、暖房運転にて室温を上昇させてしつどを下げます。  
(お部屋の湿気を取る運転ではありません。  
室温は最大 30°Cまで上昇します。  
室温が高いときは、しつどが十分に下がらない場合があります。)

### お知らせ

一般的にしつどが 60%以下の環境ではカビの発育が抑制されると言われています。

# お手入れのしかた

## お手入れ早見表

### !**注意**

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- エアフィルターと光触媒空清フィルターを汚れたまま使用すると、冷房・暖房能力が低下し電気のむだ使いになります。

	お手入れのめやす／お手入れのしかた	ご注意
エアフィルター	<p>約2週間に一度掃除</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 水洗いするか、掃除機でホコリを吸い取る。</li><li>● 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、日陰でよく乾かす。</li></ul>	
光触媒空清フィルター	<p>約6カ月に一度掃除 (3年程度をめやすく交換)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 掃除機でホコリを吸い取り、汚れのひどいときは、ぬるま湯または水で約10～15分つけおき洗いをする。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● お手入れの際、フィルターはこすり洗いしないでください。</li><li>● つけおきする場合は、フィルターを枠から出さないでください。</li><li>● つけおき後は、軽く水切りをし、日陰でよく乾かしてください。</li><li>● 水切りの際はフィルターをしばらくしないでください。</li></ul>
前面パネル	<p>都度</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 水を含ませたやわらかい布で軽くふく。</li><li>● 水洗いをした後は水気をよくふき取り、日陰で乾かす。</li></ul>	
室内ユニット	<p>都度</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 中性洗剤以外は使わないでください。</li><li>● 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タフシなどのかたいものは使わないでください。</li></ul>
リモコン	<ul style="list-style-type: none"><li>● やわらかい布でからぶきする。</li></ul>	

# お手入れのしかた


## 前面パネルの取付け・取外し

### ！ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、電源プラグを抜くかブレーカーを切ってください。
- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。けがの原因になることがあります。
- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。
- 前面パネルは、確実に取り付いていることを確認してください。


### 1 前面パネルを開ける。

- パネル突起部(左右2ヵ所)に指をかけ、パネルが止まる位置まで開ける。

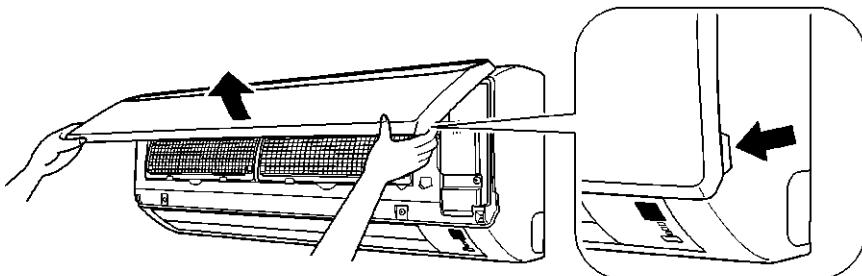


### 2 前面パネルを外す。

- さらに前面パネルを開きながら、前面パネルを右にスライドさせ手前に引くと、左側の回転軸が外れます。右側の回転軸は、左にスライドさせ、手前に引くと外れます。

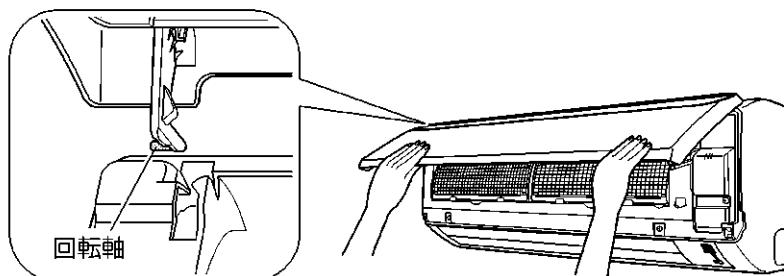

### 3 前面パネルを取り付ける。

- 前面パネルの左右の回転軸を溝に合わせ、奥まで押し込む。
- そのままゆっくりと閉じる。(前面パネルは両端と中央部を押す)

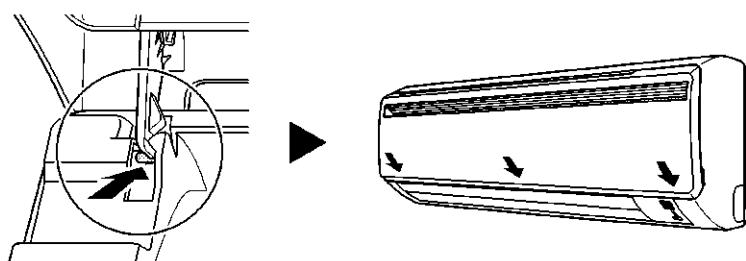

## エアフィルター／光触媒空清フィルターの取付け・取外し



### ！ 注意

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。  
けがの原因になることがあります。

### 1 前面パネルを開ける。(☞ 22 ページ)


### 2 エアフィルターを引き出す。

- エアフィルターの中央のツマミを少し上へ押し上げる。
- 下方向に引き出す。

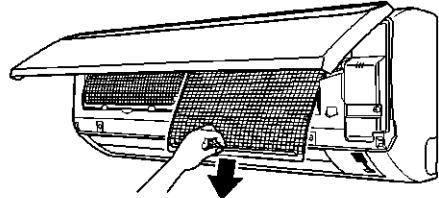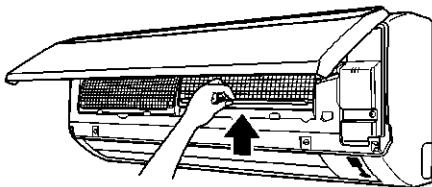


### 3 光触媒空清フィルターを外す。

- エアフィルターの裏側にあります。
- フィルター枠を持ち、ツメ4カ所を外す。

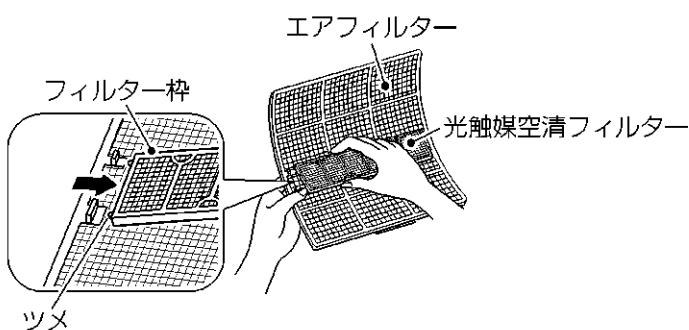

### 4 光触媒空清フィルターとエアフィルターをもとどおり取り付け、前面パネルを閉じる。

- エアフィルターと光触媒空清フィルターは左右の区別はありません。
- 前面パネルは両端と中央部を押す。

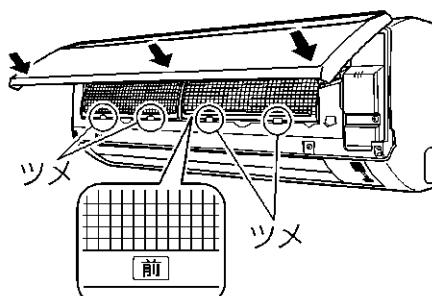


#### エアフィルター取付け時の注意

「前」の表示を手前にして、本体のツメ(下2カ所)に必ず差し込んでください。

お手入れ

# お手入れのしかた

## 光触媒空清フィルターを交換する場合

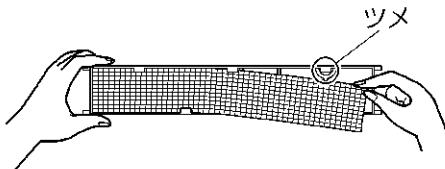

- ご使用済みのフィルターは不燃物ゴミとして処分してください。  
(材質: ポリエスチル／ポリプロピレン)  
詳しくはお住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。
- 光触媒空清フィルターは表裏の区別はありません。

### お知らせ

■光触媒空清フィルターは定期的に掃除機でホコリを吸い取ってください。下記の場合は交換をおすすめします。

- お掃除時につぶれたりした場合。
- 長期間のご使用で汚れがひどくなったりした場合。  
(交換は、3年程度がめやすです。)

品名	品番
光触媒空清フィルター (枠付) 2枚組	KAF971A41
光触媒空清フィルター (枠なし) 2枚組	KAF971A42

■光触媒空清フィルターは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。(☞ 33ページ)


□ 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
FAXでのお問い合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

■汚れたまま使用すると


- 脱臭効果が得られません。
- 空気清浄効果が得られません。
- 冷房・暖房能力が落ちます。
- ニオイが発生することがあります。

## 点検

- 室外ユニットの据付台などが腐ったり、さびたりしていませんか。  
落下のおそれがあります。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 室内、室外ユニットの吸込口、吹出口がふさがれていませんか。  
障害物があれば、運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除いてください。
- 電源プラグの変形、破損、コンセントに差し込むときのゆるみはありませんか。
- 冷房・除湿運転を行っているとき、ドレンホースから正しく排水されていますか。  
排水されていないと、室内ユニットから水がもれるおそれがあります。  
この場合は運転を停止し、ダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

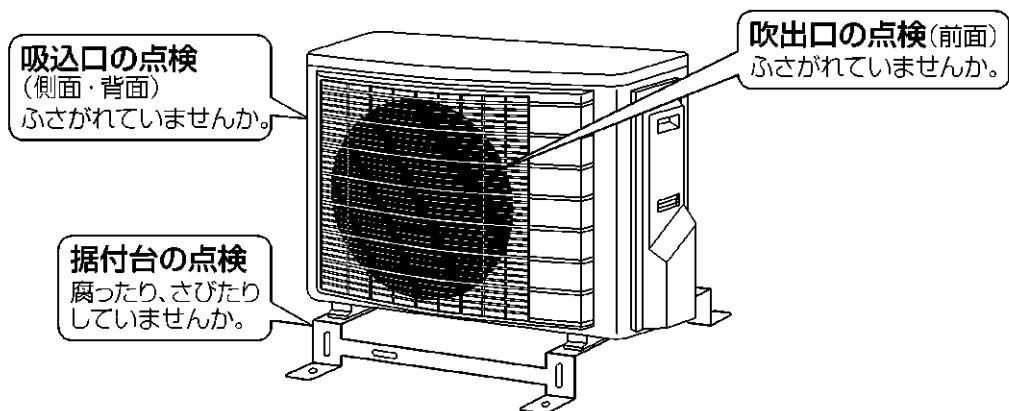

## 長期間使わないとき

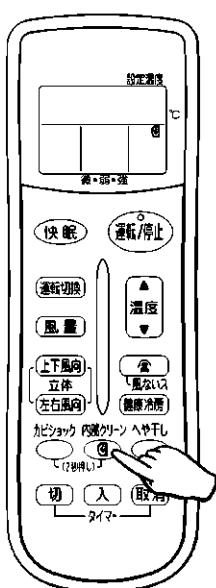

① 晴れた日に内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。

### <内部クリーン運転のしかた>

内部クリーン

停止中に を約2秒間押す。

本体の内部クリーンランプが点灯し、内部クリーン運転を行います。


② 運転停止後、電源プラグを抜くかエアコン専用のブレーカーを切る。

③ エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。

④ リモコンの電池を取り出す。

● 再び使用する場合は、電源プラグをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れてください。  
フラップが一度開き、また閉じます。


# 運転ランプが点滅するとき



運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、またはブレーカーを切り、もう一度電源を入れ運転を行ってください。


それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、処置を行ってください。

## エラーコードを確認する

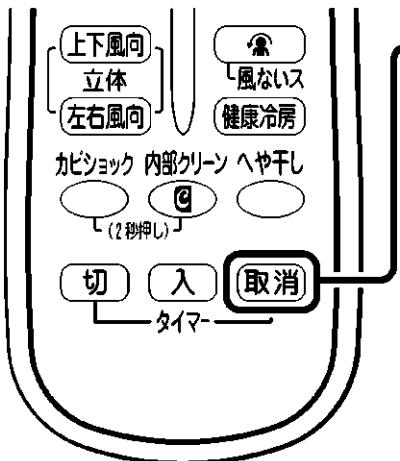

### 1 リモコンをエアコン本体に向け、**取消**を5秒間押す。


- リモコン表示部に「00」が表示されます。



### 2 リモコンをエアコン本体に向けたまま**取消**を押して「ピート」と鳴ったときのエラーコードを確認し、

下表の操作と対応を行ってください。

- 該当するエラーコードの左1ケタが一致したとき、「ピピッ♪」と鳴ります。
- 取消**を5秒間押すか、しばらくすると通常表示にもどります。



(表示例)

エラーコードと確認内容	操作と対応
<b>A5</b> エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、エアフィルターを掃除してください。 (□21ページ) その後、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切り、もう一度電源を入れて運転してください。
<b>AH</b> エアフィルターが正しく取り付けられていますか？	①電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 ②エアフィルターを取り外し、正しく取り付けてください。(□23ページ) ③「運転／停止」を押してください。
<b>E7</b> 室外ユニットに異物が入っていますか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
<b>F3,F6,L3,L4,L5</b> 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？ 室外ユニットを保護するカバーなどを外し忘れていませんか？	電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、電源を入れて運転してください。
エラーコードが確認できなかった場合	(□27ページ)

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
1	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	H0
7	A6
8	E7
9	U0

順番	エラーコード
10	F3
11	A5
12	F6
13	C7
14	A3
15	H8
16	H9
17	C9
18	C4

順番	エラーコード
19	C5
20	J3
21	J6
22	E5
23	A1
24	E1
25	UA
26	UH
27	P4

順番	エラーコード
28	L3
29	L4
30	H7
31	U2
32	EA
33	AH
34	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。



下記の内容をお買い上げの販売店  
またはダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。(☞33ページ)

- ご連絡いただきたい内容
- 品名 ルームエアコン
  - 機種名 室内ユニット参照
  - お買い上げ年・月・日
  - エラーコード
  - 電話番号・ご住所・お名前
  - 室外ユニットの設置場所



機種名

### お知らせ

- その他動作が気になる場合は、「故障かな？」をご確認ください。(☞28~30ページ)

# 故障かな？

故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。  
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

こんなとき

すぐに運転しない

- 運転を停止してすぐに再運転したとき
- 運転モードを変更したとき
- 除湿・冷房運転をしたとき

暖房運転のときすぐに風が出ない

除湿運転しているのに  
しつどが下がらない

音がする

暖房運転中に運転が止まり、  
水の流れるような音がする

室外ユニットから  
水や湯気が出る

室内ユニットから霧が出る

エアコンからイヤなニオイ  
がする

運転停止中に室外ユニット  
のファンが回る

運転が止まった  
(運転ランプが点灯)

途中で運転が止まる  
(入タイマー運転中)

除湿・冷房運転を停止して  
も運転し続ける

故障ではありません

- エアコンを保護するためです。  
約3分間お待ちください。

- 「風量自動」設定で、除湿・冷房運転を開始すると、室内ユニットにこもったイヤなニオイを抑えるニオイレス機能が働きます。約40秒お待ちください。

- エアコンを暖めています。  
1~4分間お待ちください。

- 室内・屋外の周囲状況によってはご希望のしつどにならない場合があります。設定温度を下げてください。

## ■運転中・停止中に「カチッ」という音

- 冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。

## ■水の流れるような音

- エアコン内部に冷媒が流れているためです。

## ■「ブシュー」という音

- エアコン内部の冷媒の流れが切り替わるときの音です。

## ■「ピシッ」という音

- 温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。

## ■「ポコッポコッ」という音

- お部屋を閉めきって換気扇を回したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めてください。

- 室外ユニットに付いた霜を取り除いています。  
約3~10分間お待ちください。

## ■暖房運転のとき

- 室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気として出すためです。

## ■冷房運転などのとき

- 室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。

- 冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

- 室内ユニットにしみついた、お部屋のニオイなどを吹き出すためです。  
(室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口へご相談ください。)

- 製品保護のため運転停止後約1分間は室外ユニットのファンが回ります。

- 電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。約3分後自動的に運転を再開します。

- 入タイマーを予約すると、その時間にリモコンの設定温度になるよう、最長1時間前から運転を始めます。このあいだにリモコンを操作(運転/停止ボタンを除く)すると、停止するようになっています。  
リモコンで再度運転を行ってください。

- 内部クリーン運転を行っているためです。  
(好みに合わないときは、内部クリーン運転を取り消してください。)  
☞ 19 ページ

## 故障ではありません

次のような症状はそれぞれ理由があります。  
故障ではありませんのでそのままご使用ください。

### こんなとき

- リモコン信号を受信しない、  
感度が悪い
- 表示が薄い、出ない
- 表示が勝手に変わる

### 故障ではありません

- 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。  
全ての電池を同時に新しいアルカリ電池に交換してください。  
詳細については、“運転前の準備”をご参照ください。

## もう一度お調べください

あわてて修理を依頼する前に、  
もう一度お調べください。

### こんなとき

- 運転しない  
(運転ランプが消えている)

### お調べください

- ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？
- 電源プラグが外れていませんか？
- 停電ではありませんか？
- リモコンの電池は入っていますか？
- タイマー予約のしかたが間違っていませんか？

- よく冷えない・暖まらない

- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？
- リモコンの設定温度は適切ですか？
- 窓や扉が開いていませんか？
- 風量調節、風向調節は適切ですか？
- 換気扇が回っていませんか？

- 途中で運転が止まる  
(運転ランプが点滅)

- エアフィルターが汚れていませんか？
- 室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか？  
運転を停止し電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってからエアフィルターを掃除する、または障害物を取り除き、リモコンで再度運転してください。  
**それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認の上、  
お買い上げの販売店にご連絡ください。(☞ 26、27 ページ)  
電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。**

- 運転中、急に動きが  
おかしくなる

- 運転中、本体内部に手を入れていませんか？  
(触れていませんか)  
手を入れると(触れる)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。
  - 雷や無線などにより誤作動する場合があります。
- 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。

こんなときは

# 故障かな？

すぐに販売店へ



## ■異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。

異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。  
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## ■ルームエアコンの修理や改造は自分でしない。

不備があると感電・火災などの原因になります。  
お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## ■エアコンが冷えない(暖まらない)場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認してください。

エアコンに使用されている冷媒は安全です。

冷媒は通常もれることはありませんが、万一、冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れるると有害な生成物が発生する原因になります。

下記のような症状がでた場合にはすぐに販売店へご連絡ください

### ■電源コードやプラグが異常に熱い、または傷んでいる

### ■運転中に異常音がする

### ■誤って異物や水を入れてしまった

### ■ブレーカーやヒューズ、漏電しや断器がたびたび切れる

### ■本体の運転／停止ボタンやリモコンの操作が不確実

### ■こげ臭いニオイがする

### ■室内ユニットから水がもれる

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って販売店へご連絡ください。



## ■停電になったら

通電後、を押して運転してください。

## ■雷がなりだしたら

落雷のおそれがあるときは、エアコン保護のため、運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。

# 仕様

機種	類	電	冷 房						暖 房						冷暖房平均エネルギー消費効率	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)	質量(kg)				
			能 耗	消 費 電 力 (kW)	工 ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (W)	運 転 電 流 (A)	運 転 音 (dB)	面積の めやす (m <sup>2</sup> )	面積の めやす (m <sup>2</sup> )												
									鐵 筋 ア パ ー ト 南 向 き 洋 室	木 造 南 向 き 和 室	鐵 筋 ア パ ー ト 南 向 き 洋 室	木 造 南 向 き 和 室									
AN22KPS-W	内 AN22KPS-W 外 AR22KPS	冷房・暖房兼用セパレート形(インバータ)	単 / 100 室内電源	2.2	450	4.89	5.2	45 45	15	10	2.2	385	5.71	4.5	46 45	10	8	5.30	5.0	10 22	
AN25KPS-W	内 AN25KPS-W 外 AR25KPS		単 / 100 室内電源	2.5	510	4.90	5.9	45 46	17	11	2.5	440	5.68	5.1	46 46	11	9	5.29	5.0	10 26	
AN28KPS-W	内 AN28KPS-W 外 AR28KPS		単 / 100 室内電源	2.8	625	4.48	7.3	45 46	19	13	3.0	560	5.36	6.5	46 46	14	11	4.92	5.0	10 27	
AN36KPS-W	内 AN36KPS-W 外 AR36KPS		単 / 100 室内電源	3.6	1030	3.50	12.0	45 48	25	16	4.2	955	4.40	11.1	46 49	19	15	3.95	4.7	10 27	
AN40KPP-W	内 AN40KPP-W 外 AR40KPP		単 / 200 室内電源	4.0	1190	3.36	6.5	45 47	28	18	5.0	1110	4.50	6.0	45 49	23	18	3.93	4.8	10 39	
AN50KPP-W	内 AN50KPP-W 外 AR50KPP		単 / 200 室内電源	5.0	1870	2.67	10.1	46 49	34	23	6.0	1510	3.97	8.1	46 49	27	22	3.32	4.3	10 39	

付属品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、単4乾電池(2)、光触媒アパタイトフィルタ(2)

※ 1 AR22～36KPS の外形寸法は、550 × 658 × 275 (mm)です。

※ 2 AR40・50KPP の外形寸法は、550 × 765 × 285 (mm)です。

● 冷房・暖房運転特性は日本工業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。

● この仕様数値は 50Hz・60Hz 共通です。

● 停止のときもマイコンを働かせるため、約 1 ワットの電力を消費します。

[屋外温度が約 10°C 以下になると、自動的に圧縮機を暖めるため、さらに約 25(※ 2 の機種は 35)ワットの電力を消費する場合があります。]

● 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。

● 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## 保証について

■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。



■保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒系統部分については5年間です。

### <保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。その際には、「保証書」をご提示ください。

### <保証期間経過後>


修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていただきます。  
修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

## 修理を依頼されるとき

■26ページ～30ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

- 品名 ルームエアコン
- 機種名 室内ユニット参照
- お買い上げ年・月・日
- 異常内容(できるだけ具体的に)
- 電話番号・ご住所・お名前
- 室外ユニットの設置場所



## 据付場所について

### 運転音にも配慮を

■次のような場所をお選びください。

- エアコンの重量に十分耐え、騒音や振動が増大しない場所。
- 室外ユニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑にならない場所。

### 電気工事について

●電源は必ずエアコン専用回路をご使用ください。

### 移設について

●増改築・引越などで、製品を移設されたり、再据付けする場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

## 室内・室外ユニット周辺の確認

■右図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

■火災警報器と室内ユニットの吹出口は1.5m以上の距離をあけてください。

- 設置場所に余裕があれば、効率の良い運転のために、できるだけ広い寸法をお取りください。

## 補修用性能部品の保有期間について

■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

## 点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまつて、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路をつまらせ、室内ユニットからの水もれの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。  
なお、この場合は実費が必要となります。

## エアコン内部の洗浄について

■市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合によつては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水もれなどの不具合が発生するおそれがあります。

熱交換器の洗浄についてはお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。

■調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では設置を避けてください。

■床面などにワックスを塗布するときは、運転をしないでください。(エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因となります。)ワックス塗布後は十分換気を行つてから運転してください。

■積雪や植木鉢などで、吸入口や吹出口をふさがないでください。


■次の場所へ据付けされる場合は、販売店にご相談ください。

- 油・蒸気・油煙の発生するところ。

- 海浜地区など塩分の多いところ。

- 温泉地など硫化ガスの発生するところ。

●積雪により、室外ユニットがふさがれてしまうところ。  
室外ユニットからの排水は水はけのよいところにしてください

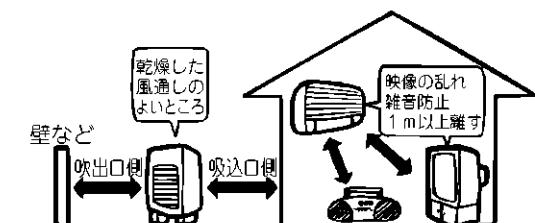

# お客様ご相談窓口

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など  
すべてのお問合せは[ダイキンコンタクトセンター]へご連絡ください。  
電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。

## ダイキンコンタクトセンター (お客様総合窓口)

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)  
フリーダイヤル  
FAXでのお問合せは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)  
<http://www.daikincc.com> (ご相談対応ホームページ)

営業時間：24時間365日対応いたします。

対応業務：商品に関するすべてのご相談・お問合せをお受けいたします。（および別売品・消耗品・補用部品の販売など）

### ◆ダイキン工業サービス拠点所在地一覧

•SSはサービスステーションの略です。

#### 北海道・東北地区

札幌 SS 〒065-0016 札幌市東区北16条東19  
仙台 SS 〒984-0032 仙台市若林区荒井字堀口15-5

#### 関東・甲信越地区

城南 SS 〒143-0015 大田区大森西3-29-7  
世田谷 SS 〒154-0024 世田谷区三軒茶屋1-5-19  
江東 SS 〒135-0016 江東区東陽5-29-3第2東陽ビル1F  
葛飾 SS 〒124-0013 葛飾区東立石1-19-2  
練馬 SS 〒176-0012 練馬区豊玉北4-23-10  
多摩 SS 〒183-0055 府中市府中町2-21-4  
千葉 SS 〒260-0007 千葉市中央区祐光1-14-7  
松戸 SS 〒270-2253 松戸市日暮3-17-2  
横浜 SS 〒225-0014 横浜市青葉区荏田西1-6-5  
戸塚 SS 〒244-0806 横浜市戸塚区上品濃14-2  
厚木 SS 〒243-0032 厚木市恩名4-5-87  
つくば SS 〒305-0841 つくば市御幸が丘3  
宇都宮 SS 〒321-0954 宇都宮市元今泉3-4-1  
高崎 SS 〒370-0018 高崎市新保町64-1  
草加 SS 〒340-0013 草加市松江町2-15-1  
川越 SS 〒350-1124 川越市新宿町1-4-6  
松本 SS 〒390-0852 松本市大字島立1100-1  
新潟 SS 〒950-0941 新潟市中央区女池4-17-33

#### 北陸地区

北陸 SS 〒921-8062 金沢市新保本3-59  
富山 SS 〒939-8261 富山市萩原421-1  
福井 SS 〒910-0842 福井市開発3-3402

#### 東海地区

岐阜 SS 〒500-8268 岐阜市西部菱野3-213-1  
名古屋 SS 〒455-0006 名古屋市港区南十一番町4-3  
安城 SS 〒446-0074 安城市井杭山町高見5-1  
津 SS 〒514-0823 津市大字半田宇池町569-1  
静岡 SS 〒422-8036 静岡市駿河区敷地1-12-7

#### 近畿地区

草津 SS 〒525-0027 草津市野村1-1-6  
京都 SS 〒601-8393 京都市南区吉祥院中河原里西町15  
堺 SS 〒593-8326 堺市西区鳳西町1-69-2  
大阪 SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
阿倍野 SS 〒530-0034 大阪市北区錦町4-82  
吹田 SS 〒564-0044 吹田市南金田2-23-17  
枚方 SS 〒572-0077 寝屋川市点野5-22-10  
神戸 SS 〒651-0083 神戸市中央区浜邊2-1-30 三宮国際ビル6F  
姫路 SS 〒670-0974 姫路市飯田1-72  
奈良 SS 〒630-8453 奈良市西九条町3-5-7

#### 中国・四国地区

広島 SS 〒732-0802 広島市南区大州5-9-7  
岡山 SS 〒700-0976 岡山市辰巳20-1100  
米子 SS 〒683-0004 米子市上福原6-2-17  
福山 SS 〒721-0973 福山市南蔵王町2-12-6  
徳島 SS 〒770-0873 徳島市東沖洲1-17  
高松 SS 〒761-8071 高松市伏石町2141-2  
松山 SS 〒791-8016 松山市久万ノ台634-1

#### 九州・沖縄地区

北九州 SS 〒803-0801 北九州市小倉北区西港町3-4  
福岡 SS 〒811-2207 粕屋郡志免町南里1-10-1  
鳥栖 SS 〒841-0055 鳥栖市養父町473-2  
長崎 SS 〒850-0025 長崎市今博多町20-1  
熊本 SS 〒862-0968 熊本市馬渡1-15-15  
大分 SS 〒870-0921 大分市萩原4-116-21  
宮崎 SS 〒880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田701  
鹿児島 SS 〒891-0115 鹿児島市東開町5-12  
那覇 SS 〒901-0155 那覇市金城5-3-4

#### エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

SS09⑤A

こんなときは

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

	<p>※【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>
---	---

## ※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦 4 桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

## ■標準使用条件　日本冷凍空調工業会自主基準による

環境条件	電源電圧	製品の定格電源・電圧による	
	周波数	50 / 60Hz	
	冷 房	室内温度	27°C (乾球温度)
		室内しつど	47% (湿球温度 19°C)
		室外温度	35°C (乾球温度)
		室外しつど	40% (湿球温度 24°C)
	暖 房	室内温度	20°C (乾球温度)
		室内しつど	59% (湿球温度 15°C)
		室外温度	7°C (乾球温度)
		室外しつど	87% (湿球温度 6°C)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	機種能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京 モデル	冷房 6月 2日から 9月 21日までの 112 日間 暖房 10月 28日から 4月 14日までの 169 日間
		1日の使用時間	
	1年間の使用時間	冷房 9 時間／日 暖房 7 時間／日  冷房：1,008 時間／年 暖房：1,183 時間／年	

# MEMO

レポート用紙

## 上手な使いかた

もっとやさしく、  
より快適に

## 健康……からだにやさしい運転を

屋外との温度差は6°C以内で  
室内と屋外を出入りするとき  
に、温度差が大きいと体調を  
くずしやすくなります。  
冷房時は屋外との温度差を  
6°C以内で。



風向調節を上手に  
冷たい空気は下に、暖かい空  
気は上にたまります。風向は、  
冷房・除湿時は水平に、暖房  
時は下向きにして、体に直接  
あてないようにしましょう。  
(☞ 12, 13ページ)




タイマー運転を有効に  
冷風を長時間体にあてると、  
体調をくずす原因になります。  
おやすみ前、おめざめ時など、  
必要なときだけ運転しましょう。  
(☞ 14, 15ページ)



## 省エネ……ちょっとした工夫で節電を

窓にはカーテンを  
カーテンやブラインドを利用  
すると、夏は直射日光をさえ  
ぎり、電気代は約5%お得で  
す。冬は熱を逃がさないので  
節電につながります。



エアフィルターの掃除はこまめに  
フィルターが汚れると、スムー  
ズに風を送れなくなるため、  
電気代が約5~10%上がり、  
悪臭や故障の原因にもなります。  
2週間に一度は  
お掃除を。  
(☞ 21ページ)



節電のポイントは2°Cの差  
設定しようと思う  
温度よりも暖房時  
は2°C低め、冷房時  
は2°C高めにすると  
約10~20%の電気  
代が節約できます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト  
<http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html>



## 長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

## 愛情点検



この  
よう  
な  
症  
状  
は  
あ  
り  
ま  
せ  
ん  
か  
？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、  
取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水がもれる。
- その他の異常や故障がある。

## ご使用中止

故障や事故防止のため、  
電源プラグを抜くか、  
ブレーカーを切ってか  
ら、必ずお買い上げの  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

## ダイキン工業株式会社

本社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル  
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。



## お客様メモ

ご購入店名 \_\_\_\_\_

TEL \_\_\_\_\_

据付年月日 年 月 日

3P243362-1 M08B242(0902)印

この取扱説明書は  
再生紙を使用しています。